STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT

D-ATIS(English) 127.075
D-ATIS(Chinese) 126.8
VAR2.3° W

TWR01 118.8(118.15)
TWR02 130.5(118.15)
TWR03 124.375(118.15)

ZUTF CHENGDU/Tianfu

RNAV
RWY19/20 (ELDUD/IGNAK/LADUP)

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES, ELEVATIONS AND HEIGHTS IN METERS
DME DISTANCES IN NAUTICAL MILES
DISTANCES IN KM

TL 3600
TA 3000
3300(QNH≥1031hPa)
2700(QNH≤979hPa)

APP02 120.375(127.7)
APP03 119.7(127.7)
APP04 121.35(125.25)
APP05 121.025(125.25)
APP06 126.35(125.25)
APP09 124.75(123.825)

Note:
Under radar control service, actual flight ALT instructed by ATC.

N
NOT TO SCALE

RNAV1
GNSS, RADAR REQUIRED

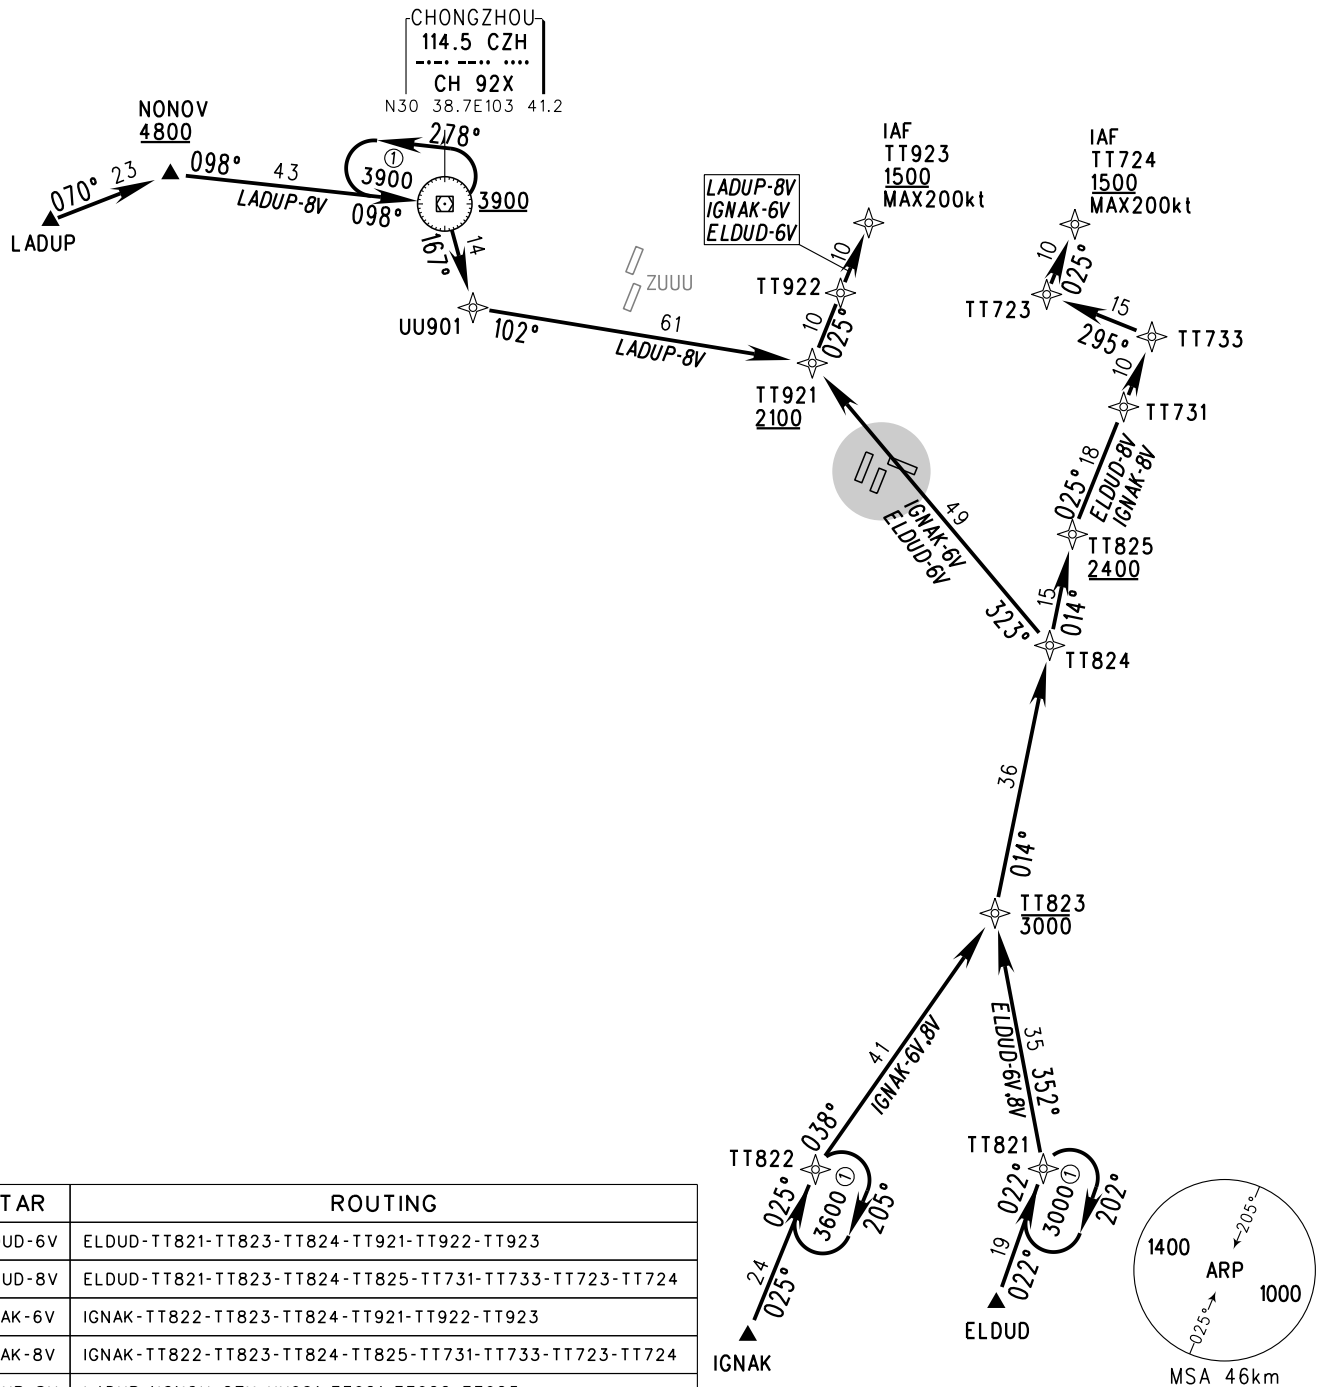

STAR	ROUTING
ELDUD-6V	ELDUD-TT821-TT823-TT824-TT921-TT922-TT923
ELDUD-8V	ELDUD-TT821-TT823-TT824-TT825-TT731-TT733-TT723-TT724
IGNAK-6V	IGNAK-TT822-TT823-TT824-TT921-TT922-TT923
IGNAK-8V	IGNAK-TT822-TT823-TT824-TT825-TT731-TT733-TT723-TT724
LADUP-8V	LADUP-NONOV-CZH-UU901-TT921-TT922-TT923

Changes: D-ATIS.