


CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

SANTIAGO - AP A. MERINO B.
SCEL - STAR 7 RNAV RWY 17 R/L
EROLO 8A / EROLO 2D

Posterior **ISILO**, continuar de acuerdo a
autorización ATC
After **ISILO**, continue according to ATC
clearance

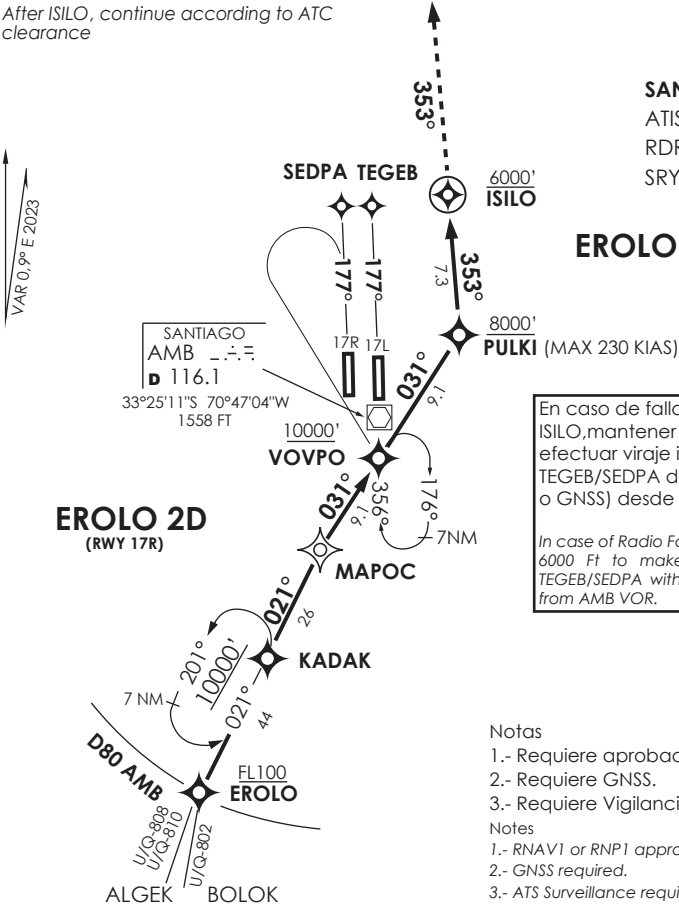

SANTIAGO	
ATIS	132.1
RDR	135.6
SRY	129.7 / 119.7

EROLO 8A

En caso de falla de COM a partir de
ISILO, mantener 6000 Ft para
efectuar viraje izquierda directo a
TEGEB/SEDPA dentro de 22NM (DME
o GNSS) desde el VOR AMB.

In case of Radio Failure from ISILO, maintain
6000 Ft to make a left turn direct to
TEGEB/SEDPA within 22NM (DME o GNSS)
from AMB VOR.

- Notas
- 1.- Requiere aprobación RNAV1 o RNP1.
 - 2.- Requiere GNSS.
 - 3.- Requiere Vigilancia ATS.
- Notes
- 1.- RNAV1 or RNP1 approval required.
 - 2.- GNSS required.
 - 3.- ATS Surveillance required.

Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR EROLO 8A / EROLO 2D RNAV

- EROLO 8A:** Desde EROLO proceda directo a KADAK - MAPOC - VOVPO - PULKI - ISILO. Cruzar VOVPO 10000 Ft o superior, PULKI 8000 Ft o superior, ISILO 6000 Ft o superior, posterior continúe en TR353° y proceda de acuerdo con autorización ATC.
- EROLO 8A:** From EROLO proceed direct to KADAK - MAPOC - VOVPO - PULKI - ISILO. Cross VOVPO at or above 10000 Ft, PULKI at or above 8000 Ft, ISILO at or above 6000 Ft, then continue on TR353° and proceed according to ATC clearance.
- EROLO 2D RWY 17R:** Desde EROLO proceda directo a KADAK - MAPOC - VOVPO. Cruzar VOVPO 10000 Ft o superior, luego según autorización ATC.
- EROLO 2D RWY 17R:** From EROLO proceed direct to KADAK - MAPOC - VOVPO. Cross VOVPO at or above 10000 Ft, then according to ATC clearance.