

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach
CAT A B C D

BORDEAUX MERIGNAC

ALT AD : 166, THR : 160 (6 hPa)


FNA RNP Z RWY 05

ATIS MERIGNAC : 131.155
APP : AQUITAINE Approche / Approach 129.875 (1) - 119.275 (2) - 126.730 (3)
MERIGNAC Approche / Approach 121.200 (3)
TWR : MERIGNAC Tour / Tower 118.300
(1) Secteur / Sector BW - (2) Secteur / Sector BE - (3) Sur instruction du CTL / On ATC instruction


RNP APCH
Fonctionnalité d'attente RNAV requise
RNAV holding functionality required

EGNOS
Ch 63352
E05A
TCH : 49

VAR
0°
(2020)

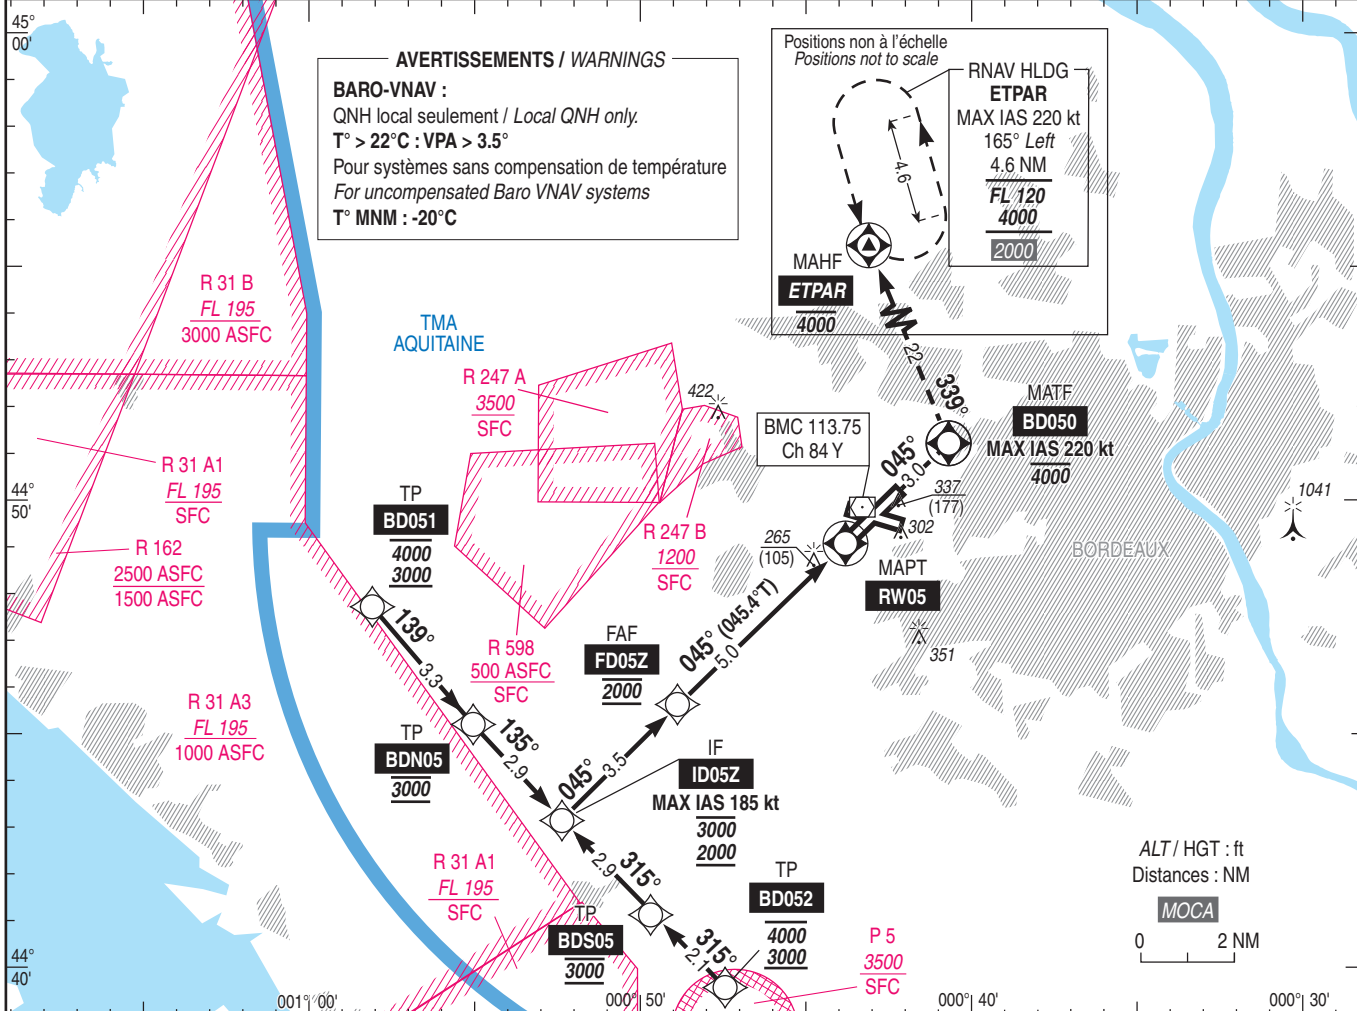

TA : 5000

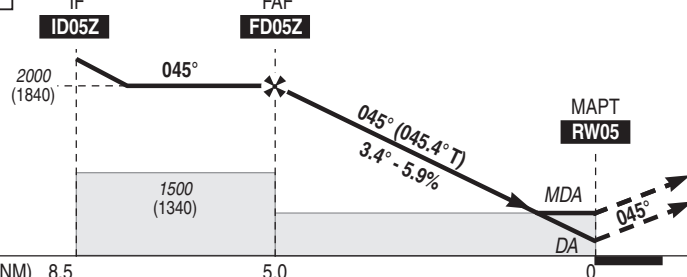

API : Monter jusqu'à **BD050** (RM 045°) (MAX IAS 220 kt, MAX ALT 4000), puis tourner à **gauche** vers **ETPAR** en montée vers **4000** (3840), puis intégrer l'attente **ETPAR**.
Monter à 1100 (940) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb up to **BD050** (MAG 045°) (MAX IAS 220 kt, MAX ALT 4000), then turn **left** to **ETPAR** climb up to **4000** (3840) to enter **ETPAR** holding pattern.
Climb up to 1100 (940) prior to level acceleration.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			MVL/Circling (4)		DIST RW05				
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS					
A			164	410 (250)		239		1500		640 (480)	1500	NM ALT (HGT)	4 1640 (1480)	3 1280 (1120)	2 930 (770)	1 570 (410)
B			178	420 (260)		253		1500		670 (510)	1600					
C	410 (250)	1300	188	430 (270)	1300	262	520 (360)	1600	351	820 (660)	2400					
D			199	440 (280)		274		1600		870 (710)	3600					

Observations / Remarks : Panne de guidage durant l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir/see AIP ENR 1.5.
(4) MVL interdites au Sud-Est des pistes / Circling prohibited South-East of RWY.

FAF - RW05	5.0 NM	70 kt 4 min 17	80 kt 3 min 45	90 kt 3 min 20	100 kt 3 min 00	115 kt 2 min 37	130 kt 2 min 18	145 kt 2 min 04	160 kt 1 min 53	175 kt 1 min 43	185 kt 1 min 37
VSP (ft/min)		415	475	535	595	685	775	865	955	1045	1105