LOC/DME I-VGU	APP CRS	Rwy Idg	9001
111.9	131°	TDZE	922
Chan 56		Apt Elev	958

ILS or LOC RWY 13

DES MOINES INTL (DSM)

T A DME required. For inop ALS, increase S-LOC 13 Cats C/D visibility to RVR 4500.
#RVR 1800 authorized with use of FD or AP or HUD to DA.

MALSR (A5)

MISSED APPROACH: Climb to 1600 then climbing right turn to 3000 direct DSM VORTAC then on DSM VORTAC R-254 to MIDLE INT/DSM 12 DME and hold.

ATIS	DES MOINES APP CON	DES MOINES TOWER	GND CON	CLNC DEL
119.55	123.9 307.15	118.3 257.8	121.9 348.6	134.15 317.55

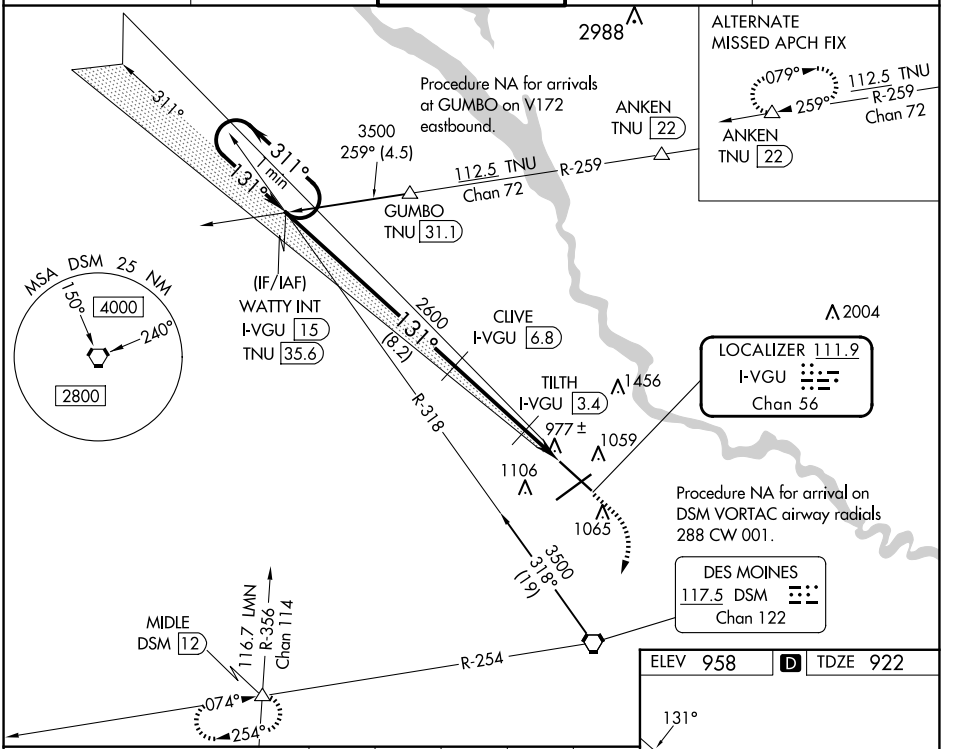

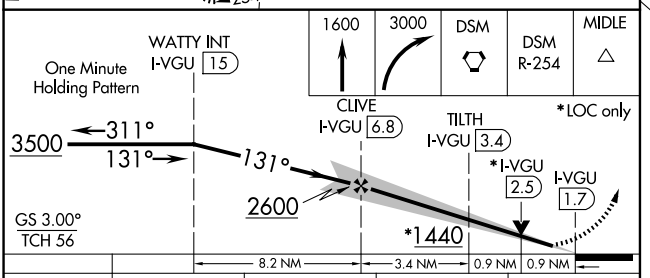



CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 13#	1122/24 200 (200-½)			
S-LOC 13	1240/24 318 (300-½)			
C CIRCLING	1420-1 462 (500-1)		1600-1¾ 642 (700-1¾)	1760-2½ 802 (900-2½)

FAF to MAP 5.1 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:06	3:24	2:33	2:02	1:42

NC-3, 20 MAR 2025 to 17 APR 2025
NC-3, 20 MAR 2025 to 17 APR 2025