


CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

EGNOS
CH 79427
E30A


ELEV AD
240
VAR 1°E (2020)

APP 120.100 MHz
TWR 118.555 C
GMC 121.880 C
ATIS 121.080 C

VALENCIA
RNP Z
RWY 30 (LPV ONLY)

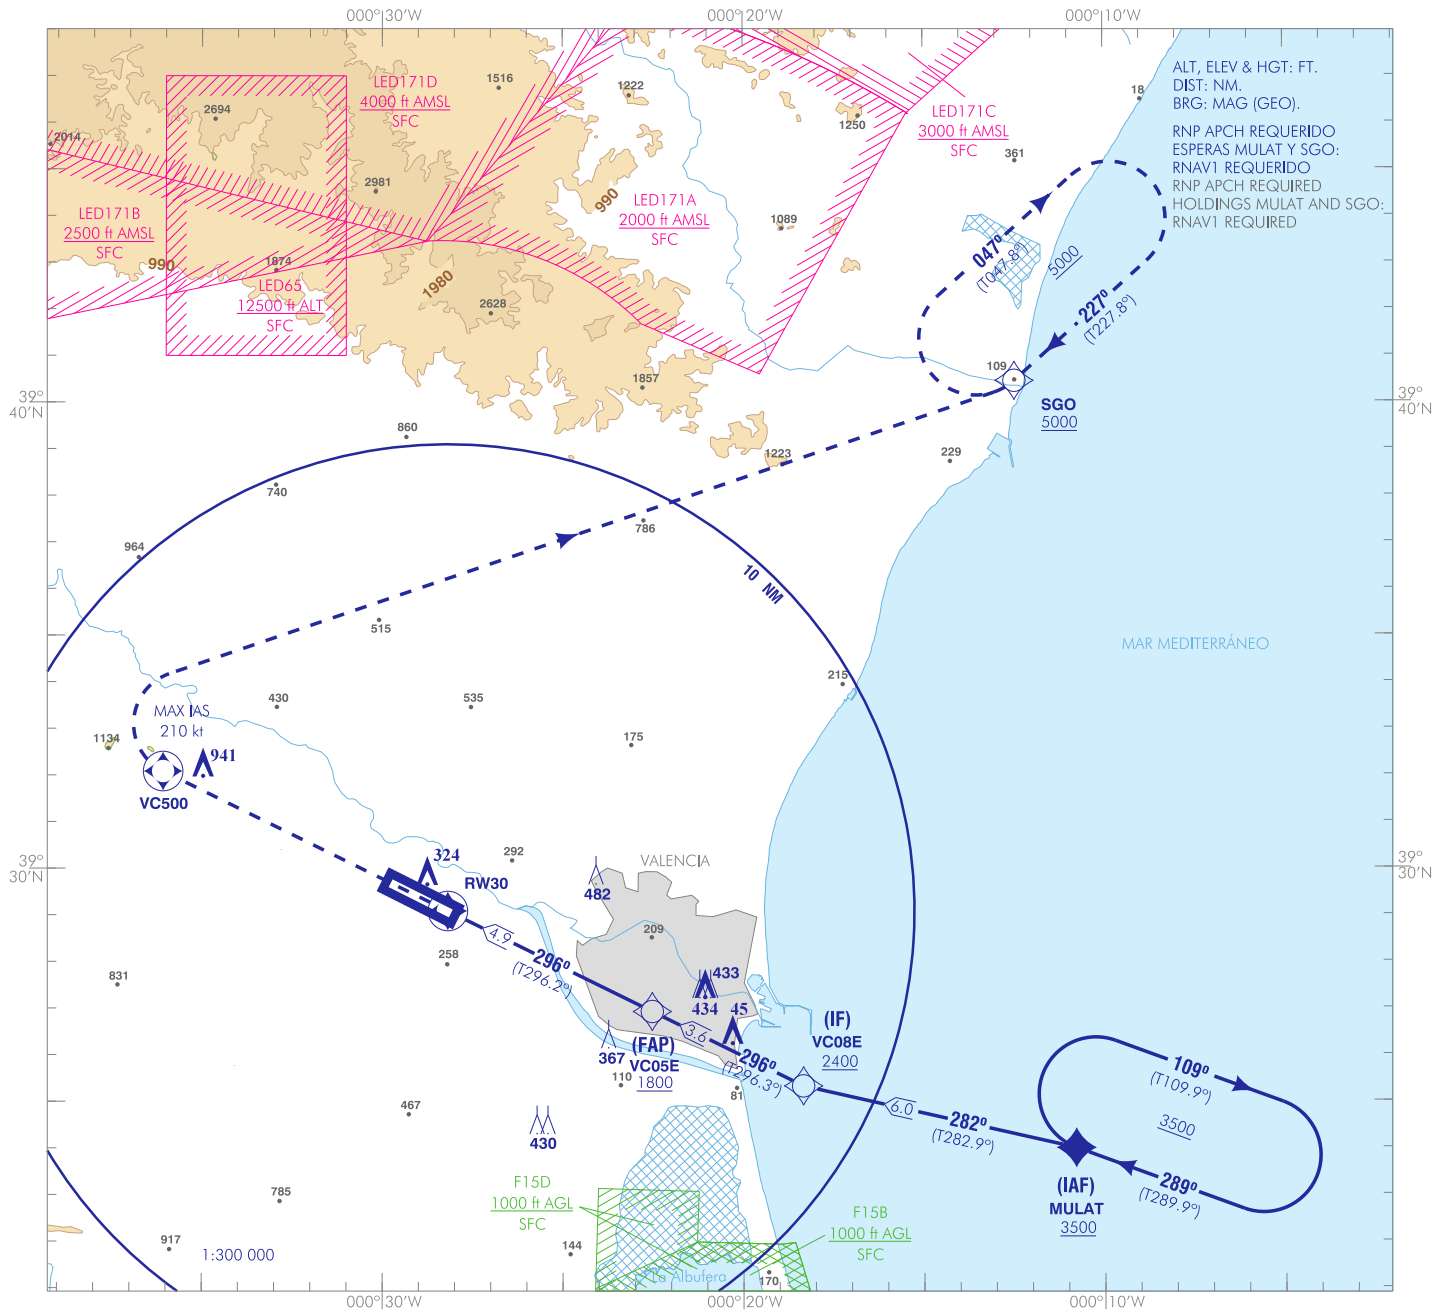

FRUSTRADA: SUBIR DIRECTO A VC500. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 210 kt) DIRECTO A SGO PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 5000 O SUPERIOR.
MISSED APPROACH: CLIMB DIRECT TO VC500. TURN RIGHT (MAX IAS 210 kt) DIRECT TO SGO TO JOIN THE HOLDING AT 5000 OR ABOVE.

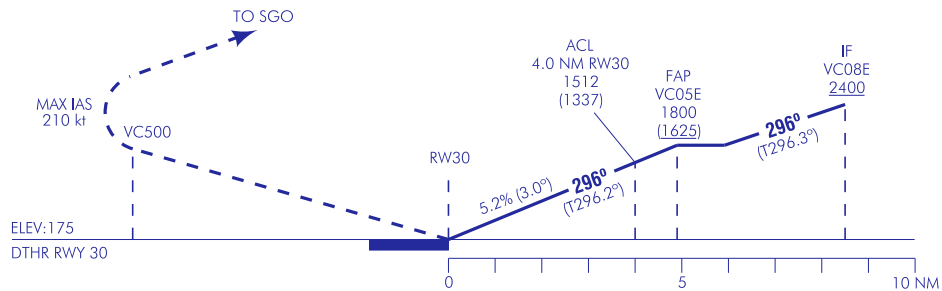


HGT REF ELEV DTHR RWY 30

OCA/H		A	B	C	D
STA	LPV	2.5%	1419 (1244)	1431 (1256)	1439 (1264)
	LPV	4.0%	469 (294)	481 (306)	500 (325)
En círculo (H) sobre			1440 (1210)		1640 (1410)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 4.9 NM	min:s	3:40	2:56	2:26	2:06	1:50	1:38
FAP-MAPT:	min:s						
ROD: 5.2%	ft/min	425	531	637	743	849	955

ALT/HGT RWY 30 FNA									
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
									1520 (1340)



CAMBIOS: FREQ TWR, GMC Y ATIS.
CHANGES: TWR, GMC AND ATIS FREQ.

WEF 25-JAN-24 (AIRAC AMDT 17/23)

AIP-ESPAÑA

AD 2-LEVC IAC/11.1

VALENCIA AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Z RWY 30 (LPV ONLY)

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES											
WPT						COORD					
MULAT (IAF)						39°23'59.7"N 000°10'47.7"W					
RW30						39°29'05.2"N 000°28'11.0"W					
SGO						39°40'27.1"N 000°12'28.1"W					
VC05E (FAP)						39°26'55.7"N 000°22'31.5"W					
VC08E (IF)						39°25'19.6"N 000°18'20.6"W					
VC500						39°32'05.1"N 000°36'04.2"W					
Aproximación final de precisión (APV SBAS) - Pendiente (Ángulo de descenso) // Precision final approach (APV SBAS) - Slope (Descent angle)										5.24% (3.00°)	

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
MULAT (IAF)											
001	IF	MULAT	—	—	—	—	—	+3500	—	—	RNP APCH
002	TF	VC08E	—	282 (282.9)	-0.6	6.0	—	+2400	—	—	RNP APCH
003	TF	VC05E	—	296 (296.3)	-0.6	3.6	—	+1800	—	—	RNP APCH
004	TF	RW30	Y	296 (296.2)	-0.6	4.9	—	+225	—	-3.0/49	RNP APCH
005	DF	VC500	Y	—	-0.6	—	—	—	—	—	RNP APCH
006	DF	SGO	—	—	-0.6	—	R	+5000	-210	—	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	MULAT	—	289 (289.9)	-0.6	1 MIN	R	+3500	—	—	RNAV 1
HM	SGO	—	227 (227.8)	-0.6	1 MIN	R	+5000	—	—	RNAV 1

SBAS LPV FAS DATA BLOCK		
FAS DATA BLOCK		
1	OPERATION MODE	0
2	SERVICE PROVIDER IDENTIFIER	01*
3	AIRPORT IDENTIFIER	LEVC
4	RUNWAY	RW30
5	APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0**
6	ROUTE INDICATOR	Z
7	REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS)	0
8	REFERENCE PATH IDENTIFIER	E30A***
9	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LATITUDE	392905.1900N
10	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LONGITUDE	0002810.9600W
11	LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE)	+01035 (103.5m)
12	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LATITUDE	392950.1285N
13	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LONGITUDE	0003008.9680W
14	THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH)	00015.0
15	TCH UNIT SELECTOR	1
16	GLIDE PATH ANGLE	03.00
17	COURSE WIDTH AT THRESHOLD	105.00
18	LENGTH OFFSET	232
19	HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL)	40.0
20	VERTICAL ALERT LIMIT (VAL)	50.0
21	PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER	E69CB864
NON - FAS DATA BLOCK		
22	ICAO CODE	LE
23	LTP ORTHOMETRIC HEIGHT	+00533 (53.3m)
NOTAS // NOTES: *: Este valor "01" identifica a EGNOS como proveedor de servicio. // This value "01" identifies EGNOS as service provider. **: LPV. ***: "E" se refiere a EGNOS. // "E" refers to EGNOS.		

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK