INSTRUMENT APPROACH CHART-ICAO

VAR2.7°E

AERODROME ELEV 647.9
THR RWY07 ELEV 647.6

D-ATIS(ARR) 126.8
TWR 118.1(125.0)

ZWWW URUMQI/Diwopu
RNAV ILS/DME z RWY07

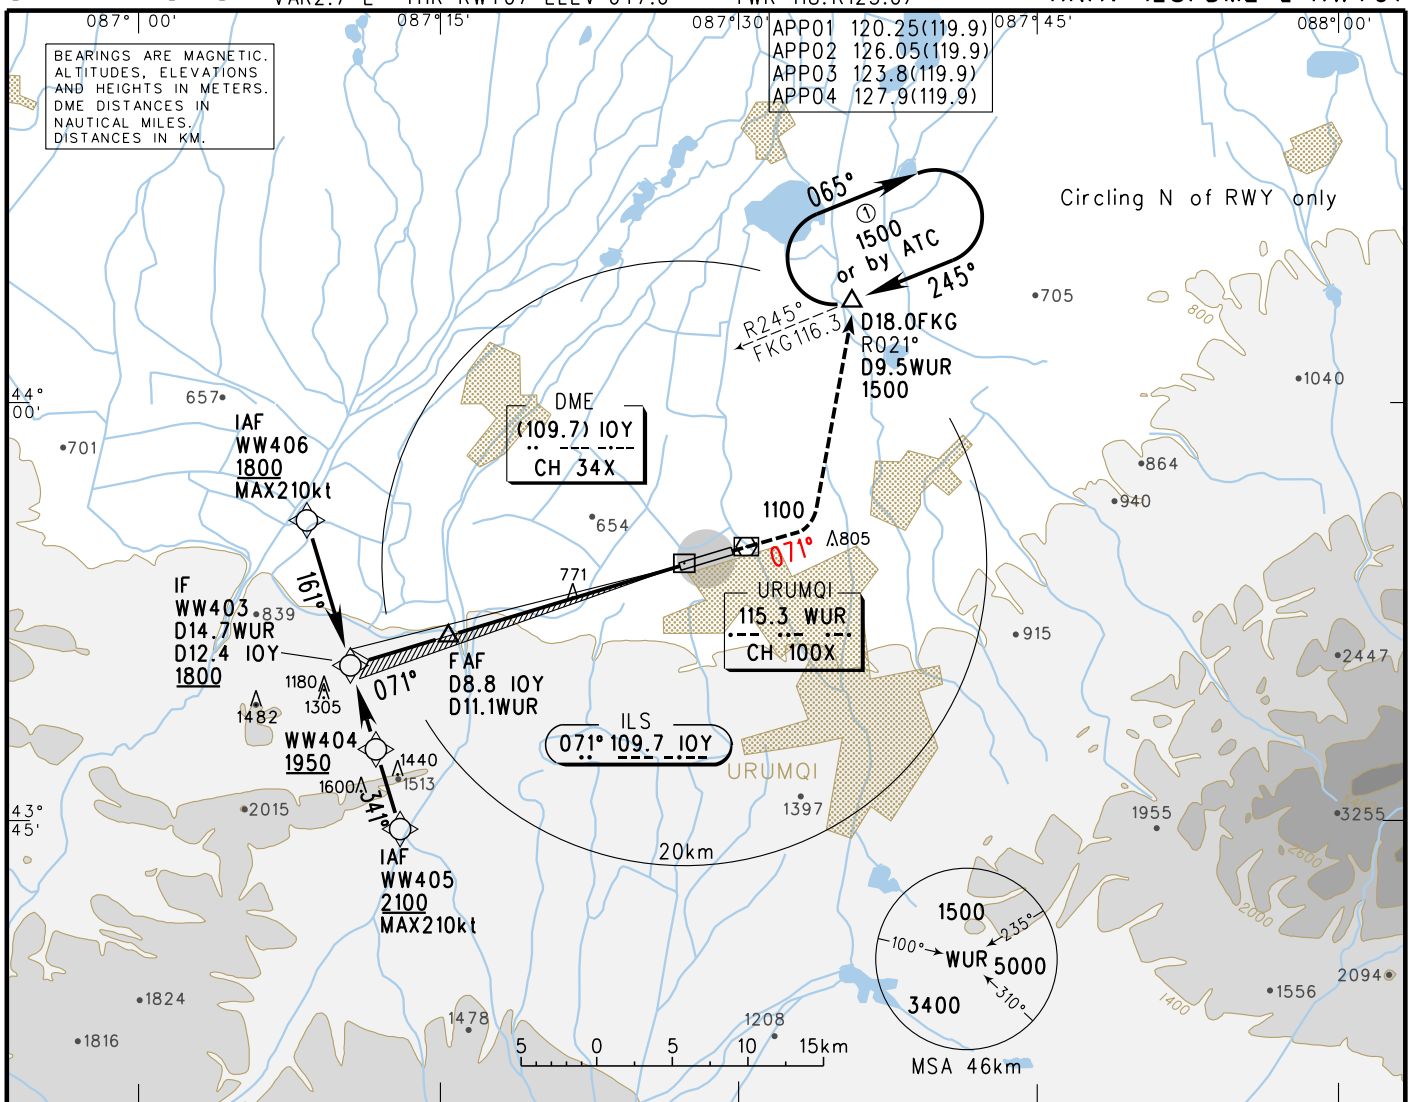

GP INOP	DME (IOY) (NM)	8	7	6	5	4	3	2
	ALT (m)	1422	1325	1228	1130	1033	936	

TL 3600
TA 3000
3300(QNH≥1031hPa)
2700(QNH≤979hPa)

MISSED APPROACH

Climb straight ahead to 1100, contact ATC, or turn LEFT to R245°/D18.0FKG at 1500, join in holding pattern, contact ATC.

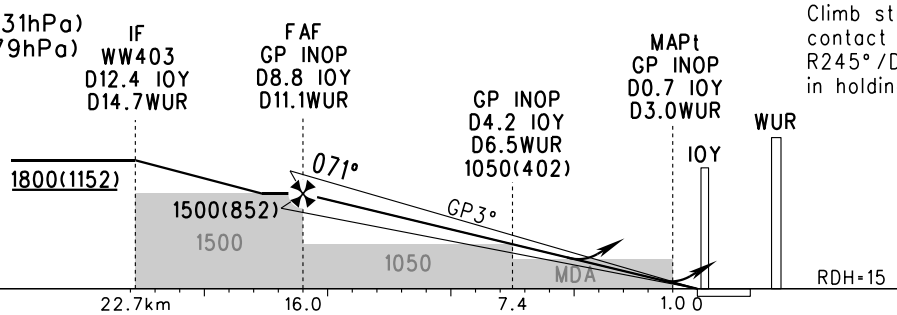

		A	B	C	D
ILS/DME	DA(H)	708(60)			713(65)
	RVR/VIS	Ⓐ800/800			Ⓐ800/800
GP INOP	MDA(H)	875(228)			
	VIS	3500			
CIRCLING	MDA(H)	875(228)		895(248)	895(248)
	VIS	3500		3500	3600

FAF-MAPt(GP INOP) 15.0km						
GS in kt km/h	80 150	100 185	120 220	140 260	160 295	180 335
Time min:sec	6:04	4:52	4:03	3:28	3:02	2:42
Rate of descent m/s	2.2	2.7	3.2	3.8	4.3	4.9

Ⓐ RVR 550 can be implemented when using approved HUD or AP or FD for approach.

Changes: Landing minima.