

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV1-OACI


TA 6000

VAR 1°E (2020)

APP 127.700 MHz
TWR 121.330 C

LLEIDA/Alguaire
RWY 31

VIBOK1D

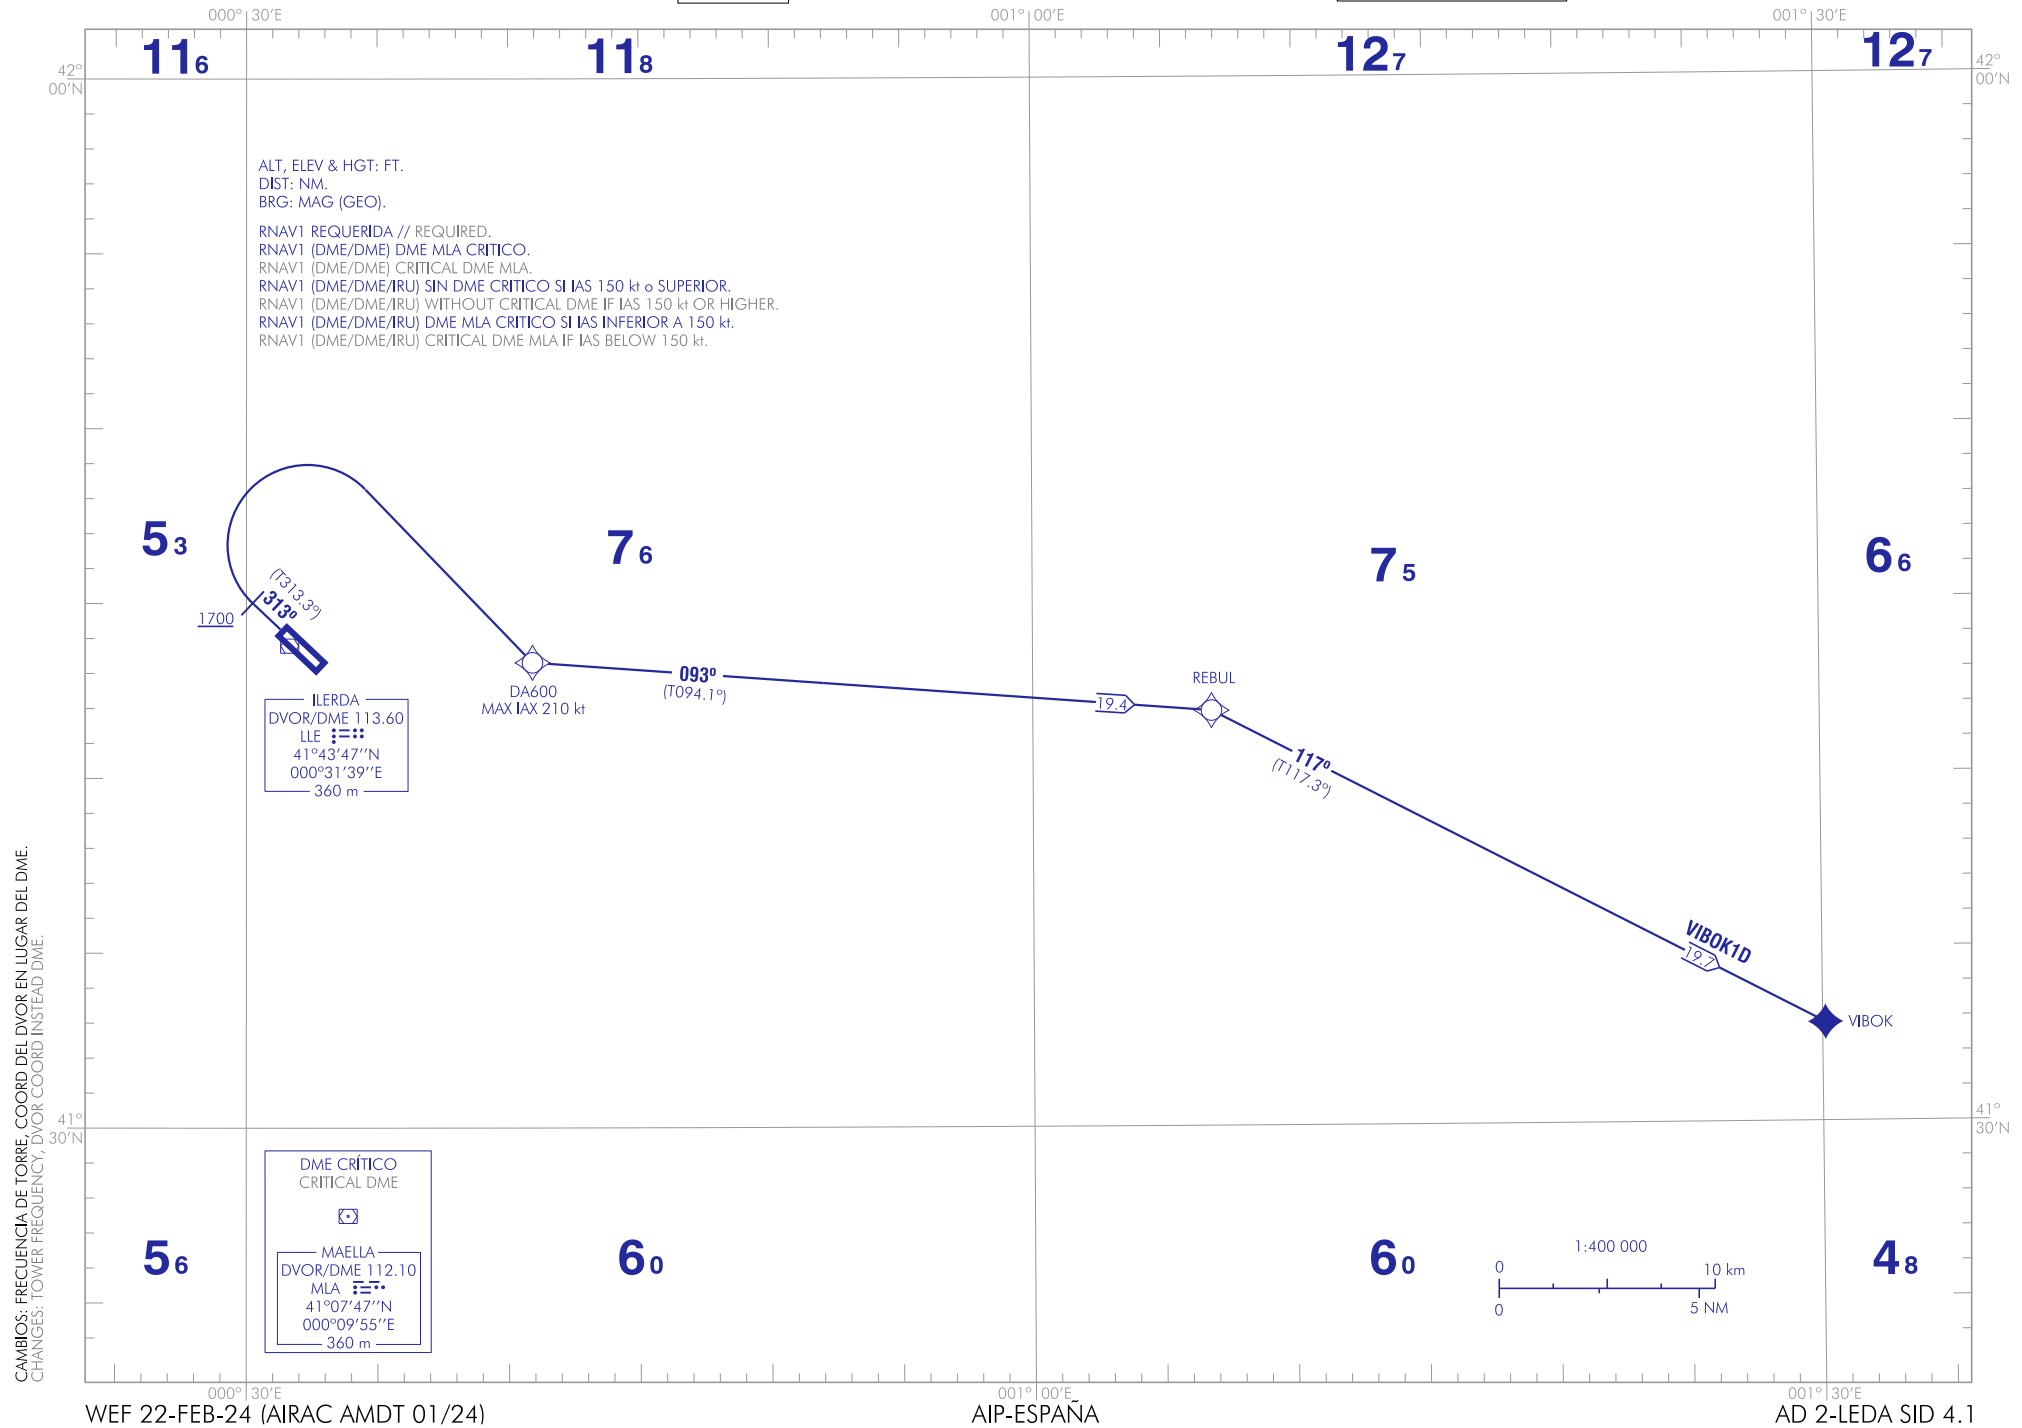

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

LLEIDA/Alguaire AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
DA600	41°43'18.0"N 000°40'55.0"E
REBUL	41°41'52.5"N 001°06'48.5"E
VIBOK	41°32'48.7"N 001°30'06.7"E

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ/ CH	COORD
MAELLA (MLA)	112.10 MHz CH 68X	41°07'46.9238"N 000°09'56.1826"E

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navegation specification
VIBOK1D RNAV1 Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta 3000 ft. // Minimum climb gradient of 7.0% up to 3000 ft.											
001	CA	-	-	313 (313.3)	-0.8	-	-	+1700	-	-	RNAV1
002	DF	DA600	-	-	-0.8	-	R	-	-210	-	RNAV1
003	TF	REBUL	-	093 (094.1)	-0.8	19.4	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	VIBOK	-	117 (117.3)	-0.8	19.7	-	-	-	-	RNAV1

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK