INSTRUMENT APPROACH CHART

RJBB / KANSAI INTL — ILS Y or LOC Y RWY24R (CAT Ⅱ)

KANSAI APP	ILS - LOC	KANSAI TOWER	RADAR AVBL
120.25 - 125.5 258.3	108.5 IKW ILS-GP 329.9 ILS-DME CH-22X	118.2 - 118.05 126.2 - 236.8	ATIS 127.85

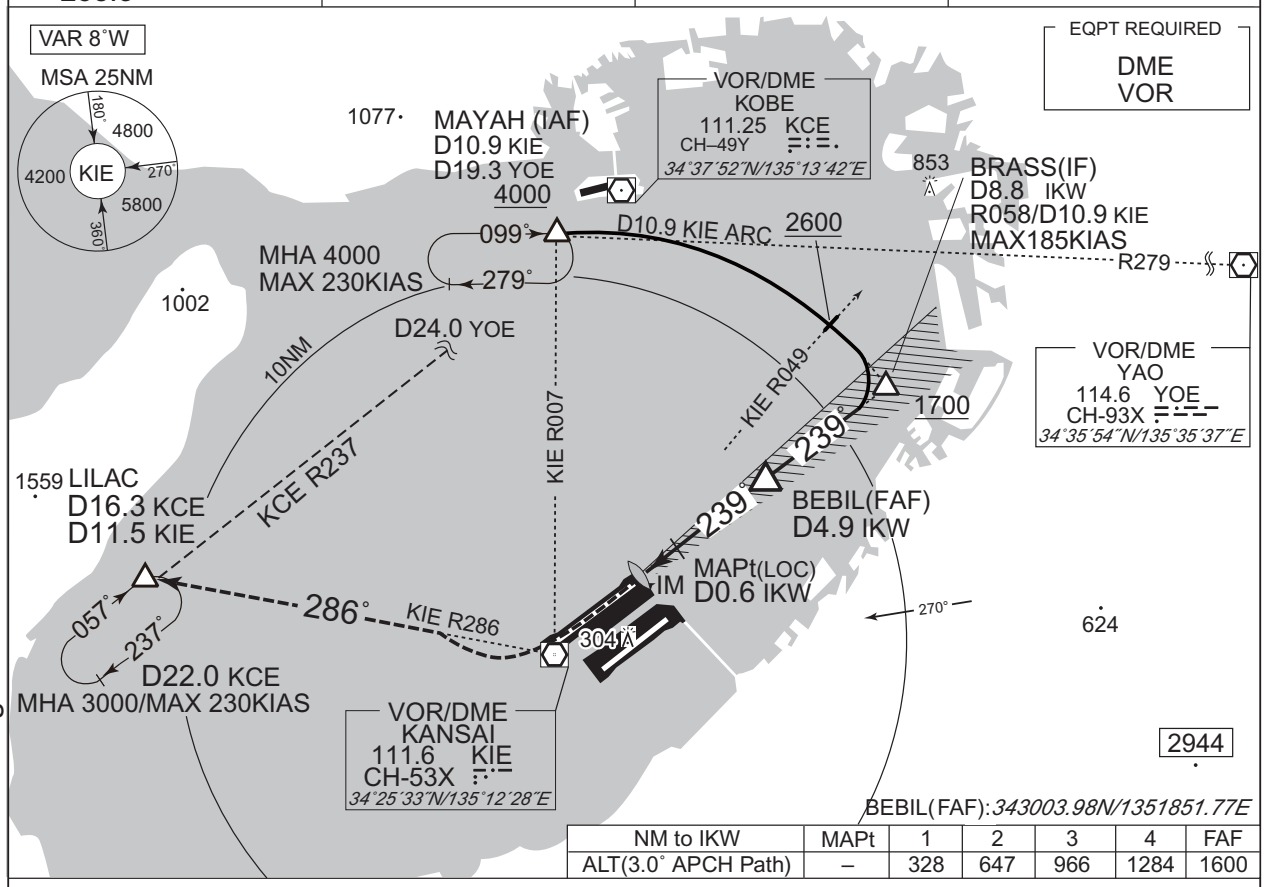

EQPT REQUIRED
DME
VOR

NM to IKW	MAPt	1	2	3	4	FAF
ALT(3.0° APCH Path)	–	328	647	966	1284	1600

MISSED APPROACH
Turn right, climb to 3000FT,
via KIE R286 to LILAC
and hold.
Contact KANSAI APP.

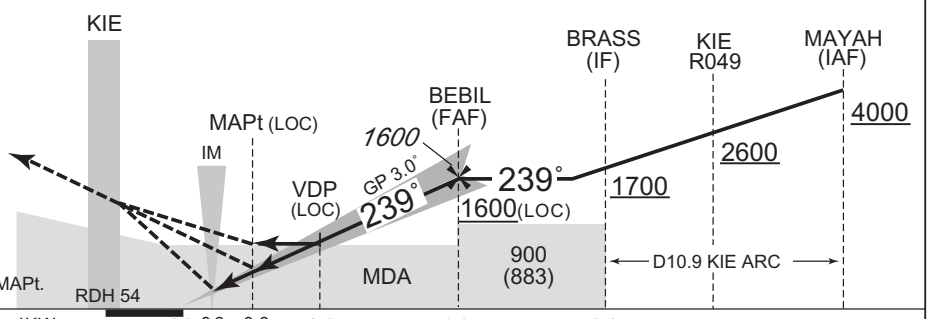

Timing not authorized for defining the MAPt.

DME to IKW	0.2	0.3	0.6	0.9	4.9	8.8
NM to THR	0	0.1	0.5	0.7	4.7	8.6

Missed APCH climb gradient MNM 5 .0%

MINIMA THR elev. 16 AD elev. 17

CAT	CAT Ⅱ			CAT Ⅰ		LOC		CIRCLING	
	DA(H)	RA	RVR	DA(H)	RVR/CMV	MDA(H)	RVR/CMV	MDA(H)	VIS
A	116 (100)	100	300	216 (200)	550	300 (283)	800	610 (593)	1600
B									
C									2400
D/DL							1200		3200

MINIMA with Missed APCH climb gradient of 2.5% are not established.
Circling to NORTH side of RWY only.

CHANGE : ALT restriction at MAYAH, KIE R049. Missed APCH climb gradient MNM added.