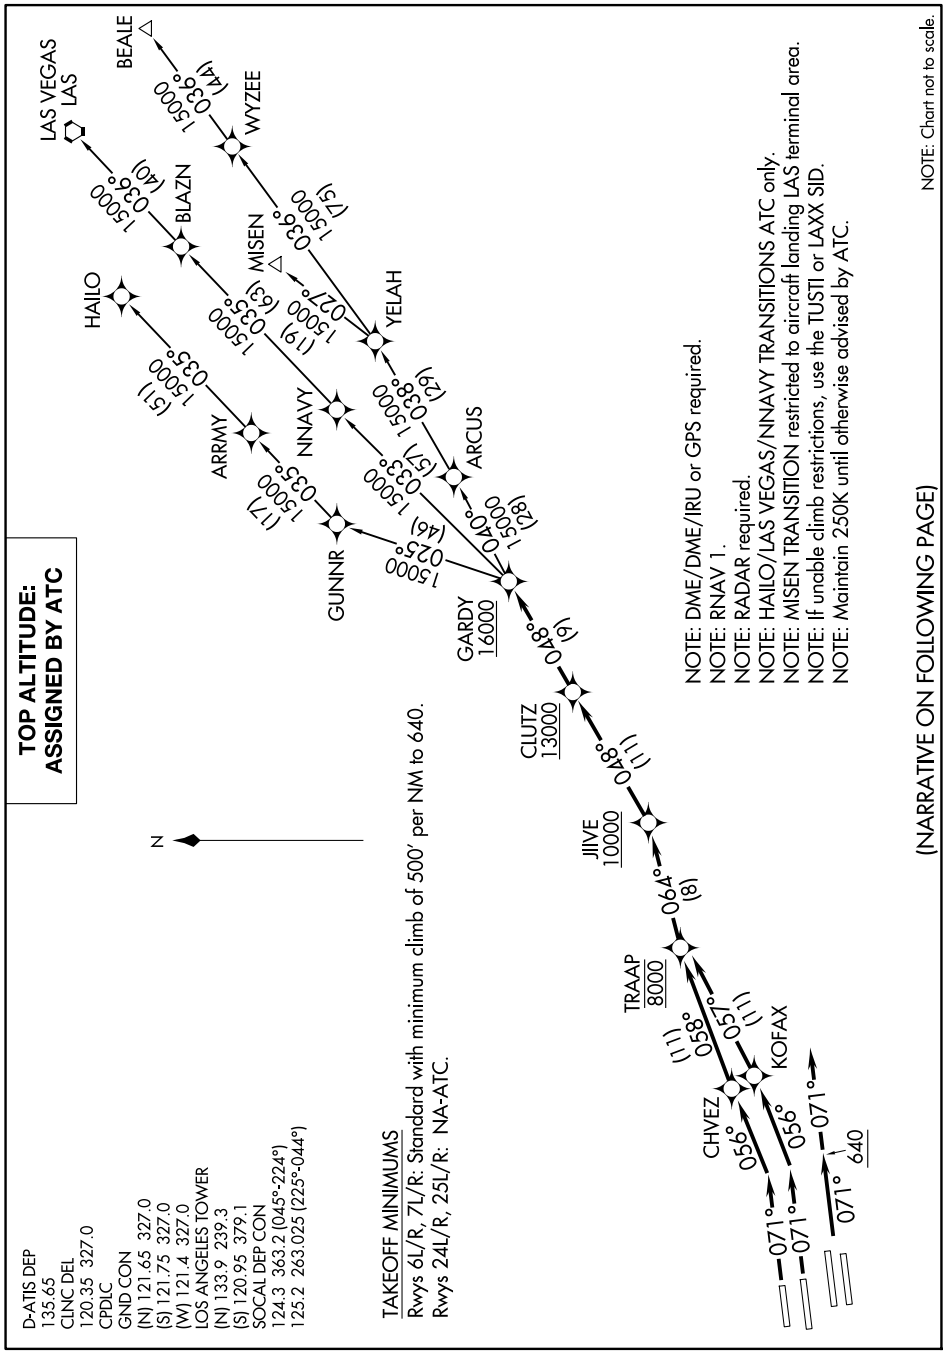
TOP ALTITUDE:
ASSIGNED BY ATC
N
D-ATIS DEP
135.65
CLNC DEL
120.35 327.0
CPDLC
GND CON
(N) 121.65 327.0
(S) 121.75 327.0
(W) 121.4 327.0
LOS ANGELES TOWER
(N) 133.9 239.3
(S) 120.95 379.1
SOCAL DEP CON
124.3 363.2 (045°-224°)
125.2 263.025 (225°-044°)
TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 6L/R, 7L/R: Standard with minimum climb of 500' per NM to 640.
Rwys 24L/R, 25L/R: NA-ATC.
LAS VEGAS
LAS
BEALE
WYZEE
BLAZN
HAILO
MISEN
YELAH
ARRMY
NNAVY
ARCUS
GUNNR
GARDY
16000
CLUTZ
13000
JIIVE
10000
TRAAP
8000
CHVEZ
KOFAX
1500
036°
(44)
(40)
(51)
035°
(17)
(63)
(19)
027°
(75)
(46)
025°
(57)
033°
(26)
038°
(28)
040°
(9)
048°
(11)
064°
(8)
058°
056°
071°
640
NOTE: DME/DME/IRU or GPS required.
NOTE: RNAV 1.
NOTE: RADAR required.
NOTE: HAILO/LAS VEGAS/NNAVY TRANSITIONS ATC only.
NOTE: MISEN TRANSITION restricted to aircraft landing LAS terminal area.
NOTE: If unable climb restrictions, use the TUSTI or LAXX SID.
NOTE: Maintain 250K until otherwise advised by ATC.
(NARRATIVE ON FOLLOWING PAGE)
NOTE: Chart not to scale.