
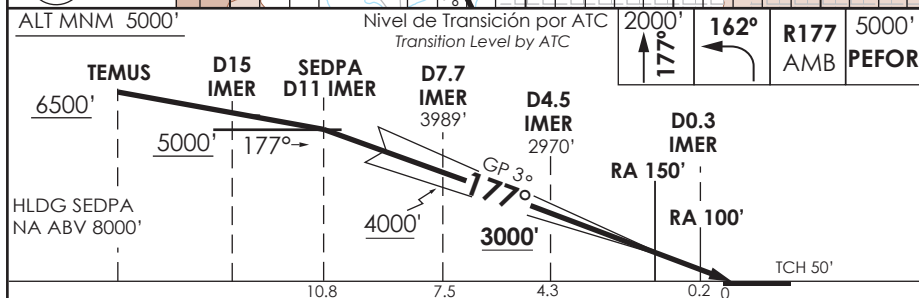


ATIS 132.1	SANTIAGO RADAR Santiago Radar 119.7/129.7	TORRE SANTIAGO Santiago Tower 118.1/118.35	CONTROL TERRESTRE GNDC W 122.5/122.6	Ground Control GNDC E 122.2/122.3
LOC IMER 111.1	FINAL APCH CRS 177°	GS D4.5 3000'	CAT I & IIIA/B De acuerdo a CAT According to CAT	AD Elev. 1555' THR R Elev. 1551'
APCH FRUSTRADA: Ascenso HDG 177° hasta 2000 FT, vire HDG 162° para interceptar R177 AMB VOR en ascenso a 5000' directo PEFOR, ingrese HLDG 357° izquierdo o según autorización ATC. Missed Apch: Climb on HDG 177° until 2000 FT, turn to HDG 162° to intercept R177 AMB VOR climbing to 5000' direct to PEFOR, enter on HLDG 357° left or according to ATC clearance.				19000 FT MSA 25 NM AMB

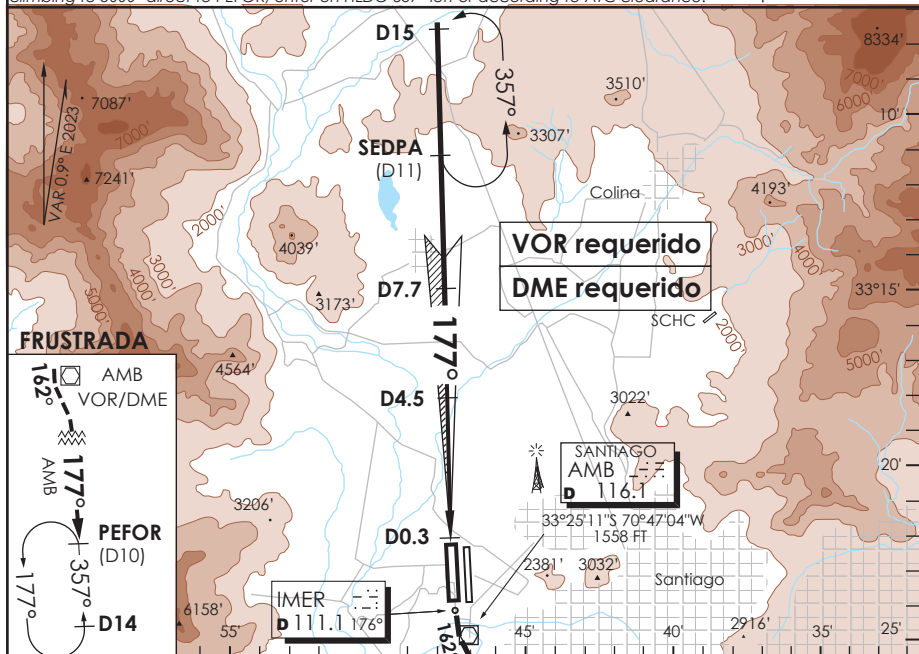

C A T E G O R Y	DIRECTO RWY 17R <i>Straight in RWY 17R **</i>				* Aeronaves operando "FAIL PASSIVE" DA(H) 1600'(50 FT) * Aircraft operating "FAIL PASSIVE" DA(H) 1600'(50 FT)
	ILS CAT III-B *	ILS CAT III-A *	ILS CAT II		
			RA 100'	RA 150'	
			DA 1651'(100')	DA 1701'(150')	
A	RVR 50m	RVR 200m	RVR 350m	RVR 500m	
B					
C					
D					

Se requiere certificación de ACFT y Habilidad de Tripulación Especial : DAN 06-02, 06-12
Special Aircraft and Aircrew certification required: DAN 06-02, 06-12

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160	** WO IMER DME PROC NA PROC NA WITHOUT IMER DME
GP 3° FPM	425'	531'	637'	743'	849'	