

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

BORDEAUX MERIGNAC

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 166 (6 hPa), THR : 160

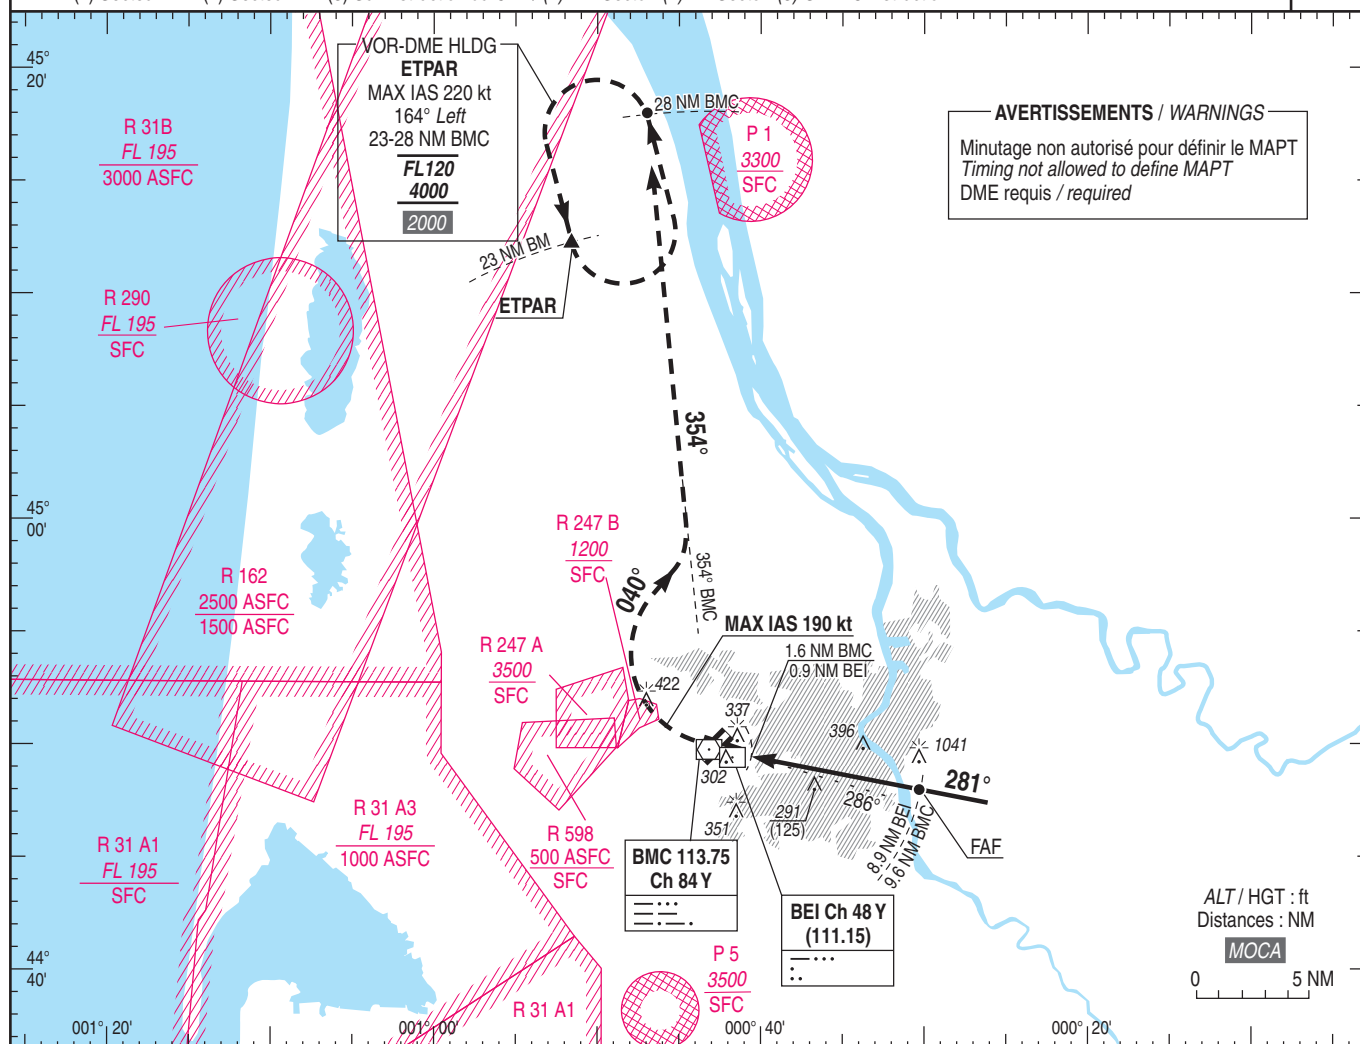
FNA VOR RWY 29

ATIS : MERIGNAC 131.155

APP : AQUITAINE Approche/Approach 129.875 (1) 119.275 (2) 126.730 (s)
MERIGNAC Approche/Approach 121.200 (3)

TWR : MERIGNAC Tour/Tower 118.300

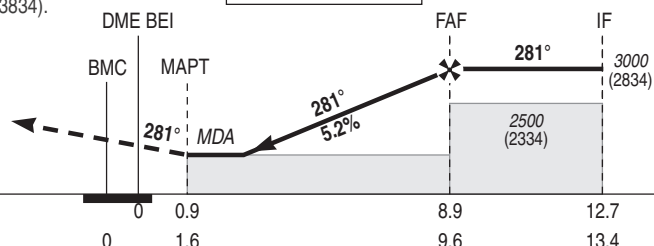
(1) Secteur BW (2) Secteur BE (3) Sur instruction du CTL / (1) BW Sector (2) BE Sector (3) On ATC instruction

VAR
0°
(2020)

TA : 5000

API : Monter sur RDL 281° BMC (RM 281°). A BMC, tourner à droite RM 040° (MAX IAS 190 kt) pour intercepter et suivre le RDL 354° BMC vers l'attente ETPAR en montée vers 4000 (3834). Monter à 1200 (1034) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb RDL 281° BMC (MAG 281°). At BMC, turn right MAG 040° (MAX IAS 190 kt) to intercept and follow RDL 354° BMC to ETPAR holding at 4000 (3834). Climb up to 1200 (1034) prior to level acceleration.

APCH non dans l'axe
APCH out of RWY axis

DME BEI ← (NM)

DME BMC ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres. / Vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	VOR			(1) MVL / Circling		DME BMC									
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	NM	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		1500		640 (480)	1500	ALT	560	870	1190	1510	1820	2140	2460	2770	
B		1500		670 (510)	1600	(HGT)	(394)	(704)	(1024)	(1344)	(1654)	(1974)	(2294)	(2604)	
C	540 (380)	1700	372	820 (660)	2400	DME BEI	NM	2	3	4	5	6	7	8	
D		1700		870 (710)	3600	ALT	790	1110	1430	1740	2060	2380	2690		
						(HGT)	(624)	(944)	(1264)	(1574)	(1894)	(2214)	(2524)		

Observations/Remarks : (1) MVL interdites au Nord de la piste / Circling prohibited N of RWY.

		70 kt	80 kt	90 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt	175 kt	185 kt
FAF - MAPT	8.0 NM	6 min 51	6 min 00	5 min 20	4 min 48	4 min 10	3 min 42	3 min 19	3 min 00	2 min 45	2 min 36
VSP (ft/min)		370	420	470	530	610	680	760	840	920	970