APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach
RNAV (GNSS ou/*or* DME/DME)
CAT A B C

VILLACOUBLAY VELIZY

INA **RNAV** - VEBEK 7E - RWY09
INA **RNAV** - VEBEK 7Y - RWY09

APP : DE GAULLE Approche / *Approach* 124.355 133.380 131.200 136.275 121.155 126.575(S)
ORLY Approche / *Approach* 123.875 118.850(S) 124.450
VILLA Approche / *Approach* 119.425 123.300 123.750 142.450 246.950
TWR : VILLA Tour / *Tower* 121.750 128.950 343.175

VAR 1°E (2020)

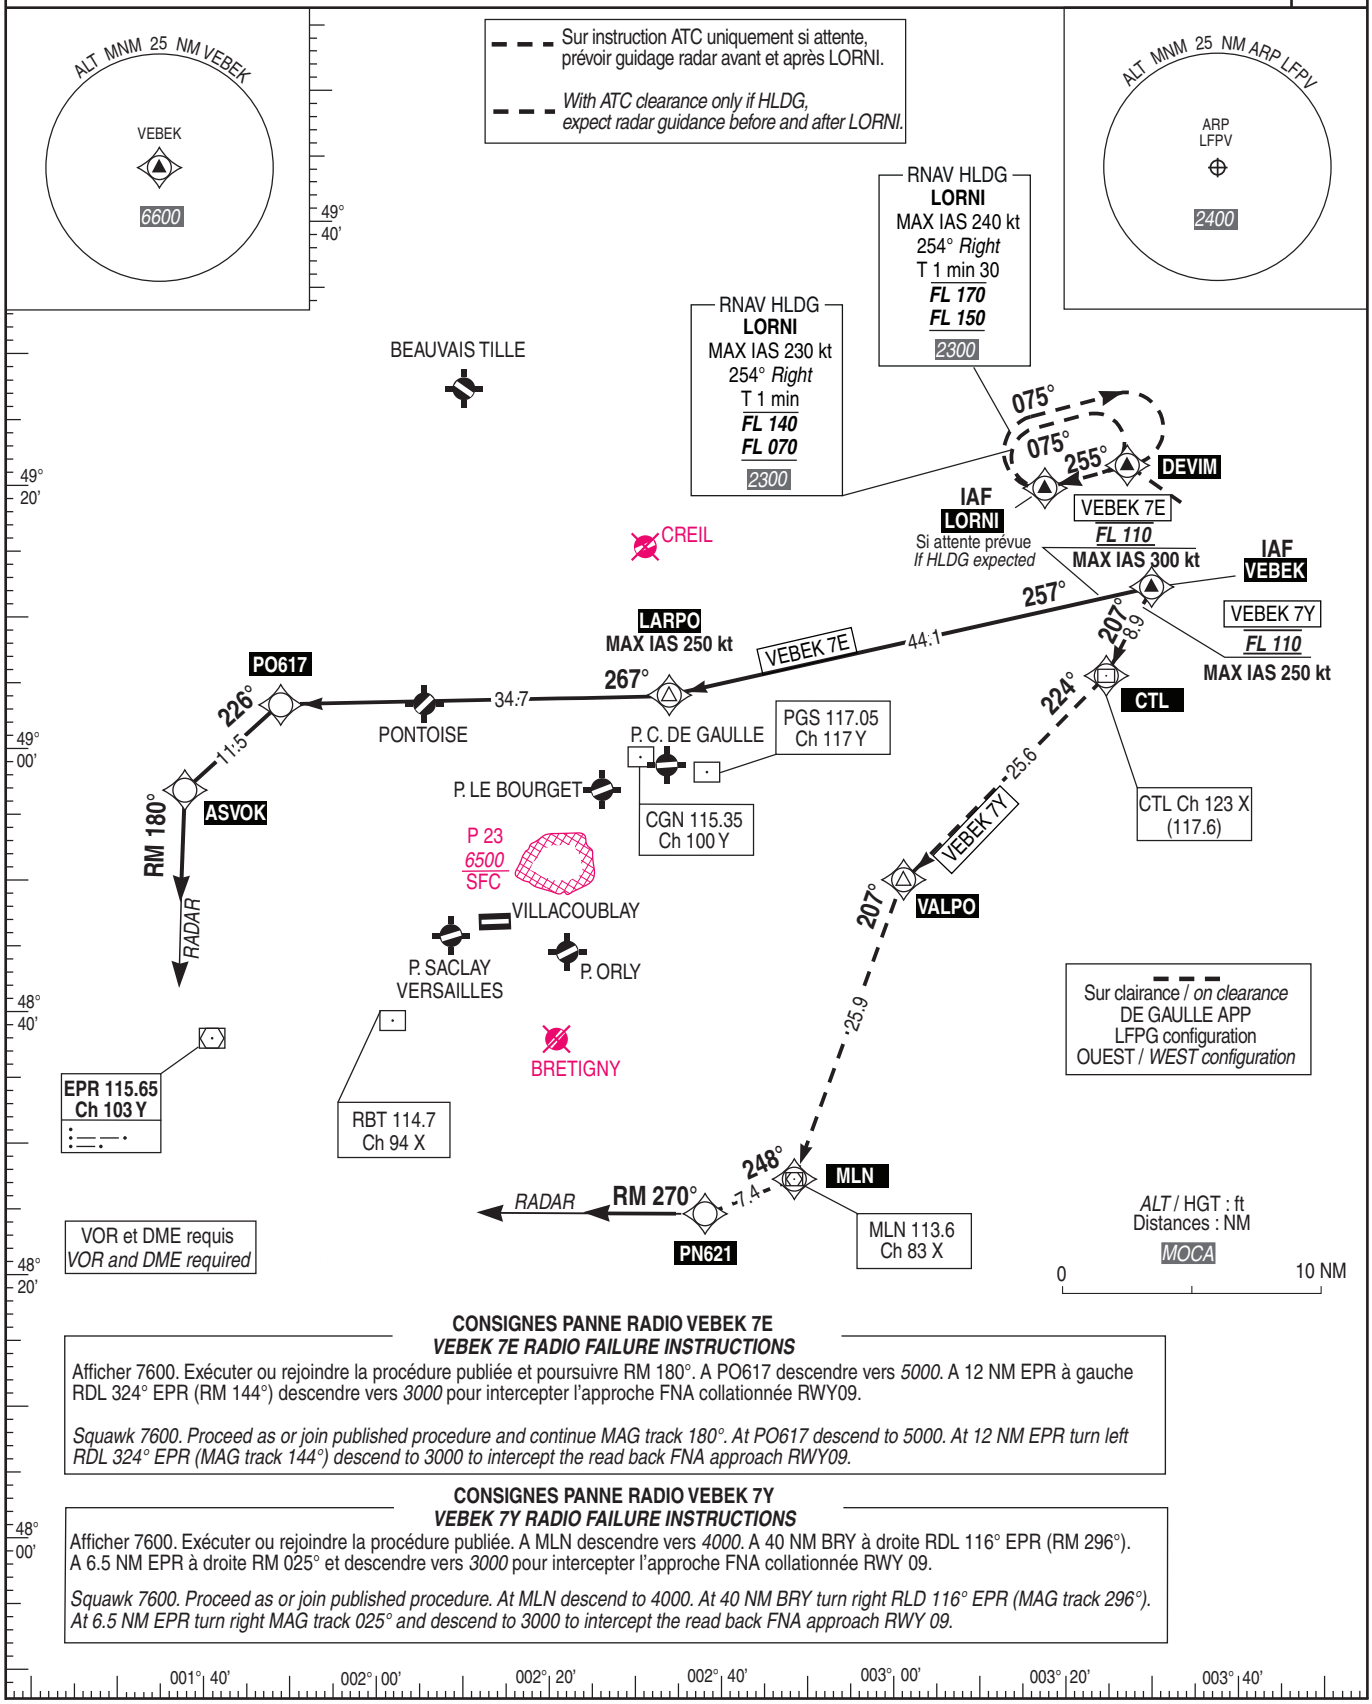

CONSIGNES PANNE RADIO VEBEK 7E
VEBEK 7E RADIO FAILURE INSTRUCTIONS

Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée et poursuivre RM 180°. A PO617 descendre vers *5000*. A 12 NM EPR à gauche RDL 324° EPR (RM 144°) descendre vers *3000* pour intercepter l'approche FNA collationnée RWY09.

Squawk 7600. Proceed as or join published procedure and continue MAG track 180°. At PO617 descend to 5000. At 12 NM EPR turn left RDL 324° EPR (MAG track 144°) descend to 3000 to intercept the read back FNA approach RWY09.

CONSIGNES PANNE RADIO VEBEK 7Y
VEBEK 7Y RADIO FAILURE INSTRUCTIONS

Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée. A MLN descendre vers *4000*. A 40 NM BRY à droite RDL 116° EPR (RM 296°). A 6.5 NM EPR à droite RM 025° et descendre vers *3000* pour intercepter l'approche FNA collationnée RWY 09.

Squawk 7600. Proceed as or join published procedure. At MLN descend to 4000. At 40 NM BRY turn right RLD 116° EPR (MAG track 296°). At 6.5 NM EPR turn right MAG track 025° and descend to 3000 to intercept the read back FNA approach RWY 09.

© DIA