

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


Instrument approach
CAT A B C D

BORDEAUX MERIGNAC

ALT AD : 166, THR : 153 (6 hPa)

FNA RNP RWY 11

ATIS : MERIGNAC 131.155 APP : AQUITAINE Approche / Approach 129.875 (1) - 119.275 (2) - 126.730 (3) MERIGNAC Approche / Approach 121.200 (3) TWR : MERIGNAC Tour / Tower 118.300 (1) Secteur / Sector BW (2) Secteur / Sector BE (3) Sur instruction du CTL / On ATC instruction	RNP APCH Fonctionnalité d'attente RNAV requise RNAV holding functionality required	EGNOS Ch 50040 E11A TCH : 49	VAR 0° (2020)
--	--	---------------------------------------	---------------------

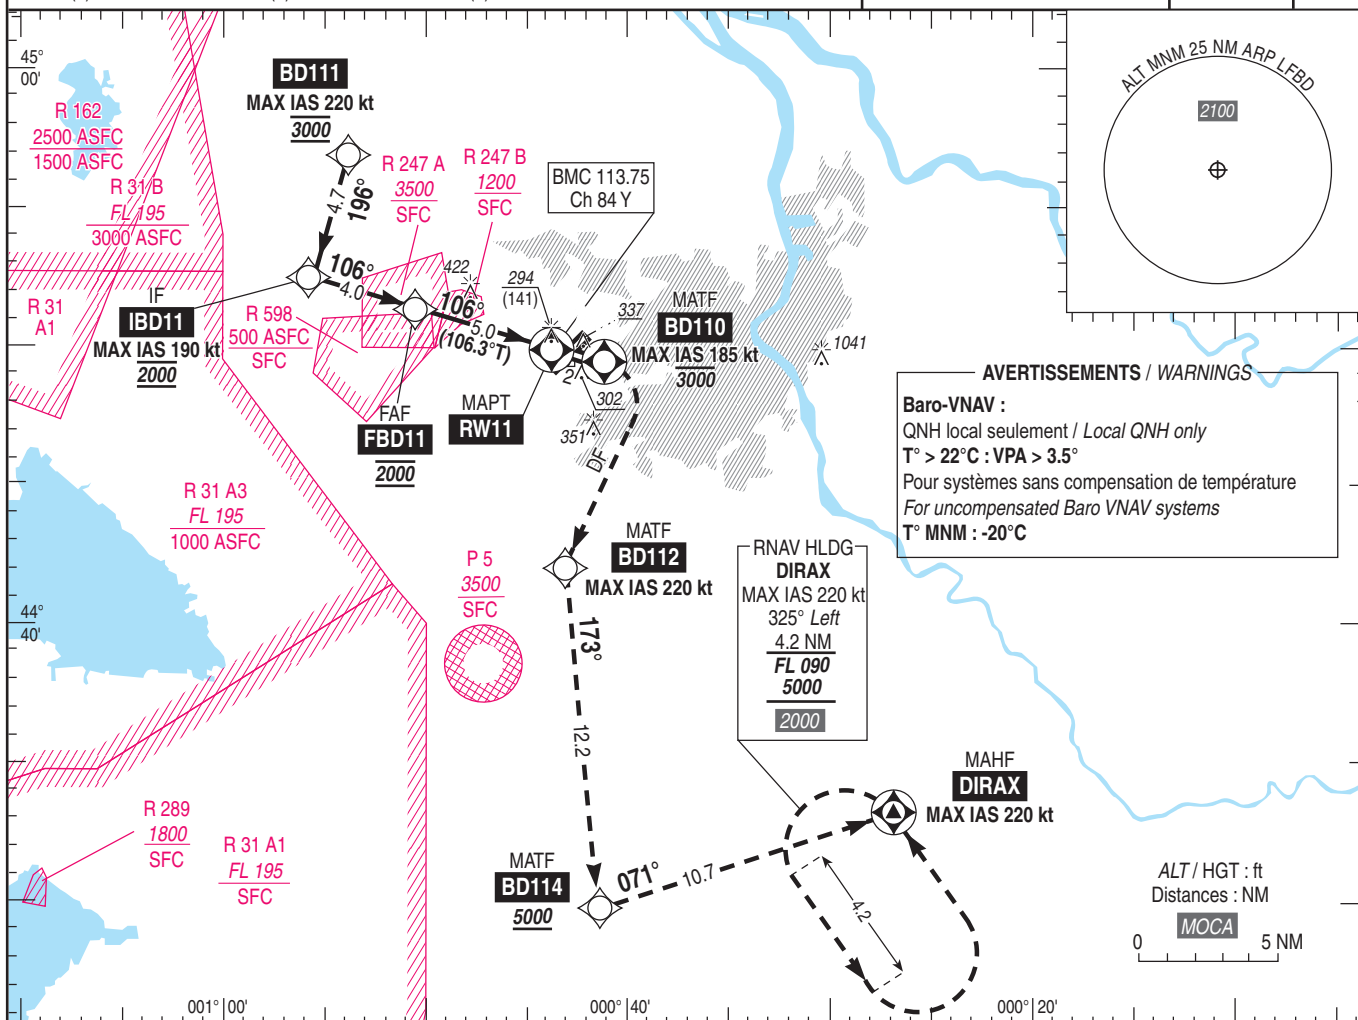

TA : 5000	IF IBD11	FAF FBD11	MAPT RW11	MATF BD110	MATF BD112	MATF BD114	MAHF DIRAX
2000 (1847)	106°	106° (106.3° T)	3.4° - 5.9%	106°	173°	071°	4.2°
1500 (1347)							
→ THR (NM)	9	5.0	0				
REF HGT : ALT THR							

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			MVL / Circling ⁽¹⁾		DIST RW11				
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	NM	4	3	2	1
A			207	430 (280)	1300	275		1500		640 (480)	1500					
B	410 (250)	1300	221	450 (290)	1400	289	550 (390)	1500		670 (520)	1600	ALT	1640	1280	920	560
C			231	460 (310)	1400	306		1800	388	820 (670)	2400	(HGT)	(1487)	(1127)	(767)	(407)
D			242	490 (340)	1500	335		1800		870 (720)	3600					

Observations / Remarks : Panne de guidage durant l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see ENR 1.5.
(1) MVL interdites au Nord de la piste / Circling prohibited North of RWY.

FAF - THR	5.0 NM	70 kt 4 min 17	80 kt 3 min 45	90 kt 3 min 20	100 kt 3 min 00	115 kt 2 min 37	130 kt 2 min 18	145 kt 2 min 04	160 kt 1 min 53	175 kt 1 min 43	185 kt 1 min 37
VSP (ft/min)		420	480	540	600	690	780	870	960	1050	1110