

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

BORDEAUX MERIGNAC

Instrument approach


CAT A B C D

ALT AD : 166, THR : 160 (6 hPa)

FNA ILS ou / or LOC RWY 29

ATIS MERIGNAC 131.155
APP : AQUITAINE Approche/Approach 129.875 (1) 119.275 (2) 126.730 (s)
MERIGNAC Approche/Approach 121.200 (3)
TWR : MERIGNAC Tour/Tower 118.300
(1) Secteur / Sector BW (2) Secteur / Sector BE (3) Sur instruction du CTL / On ATC instruction

ILS - DME
BEI 111.15
RDH : 50
VAR
0°
(2020)

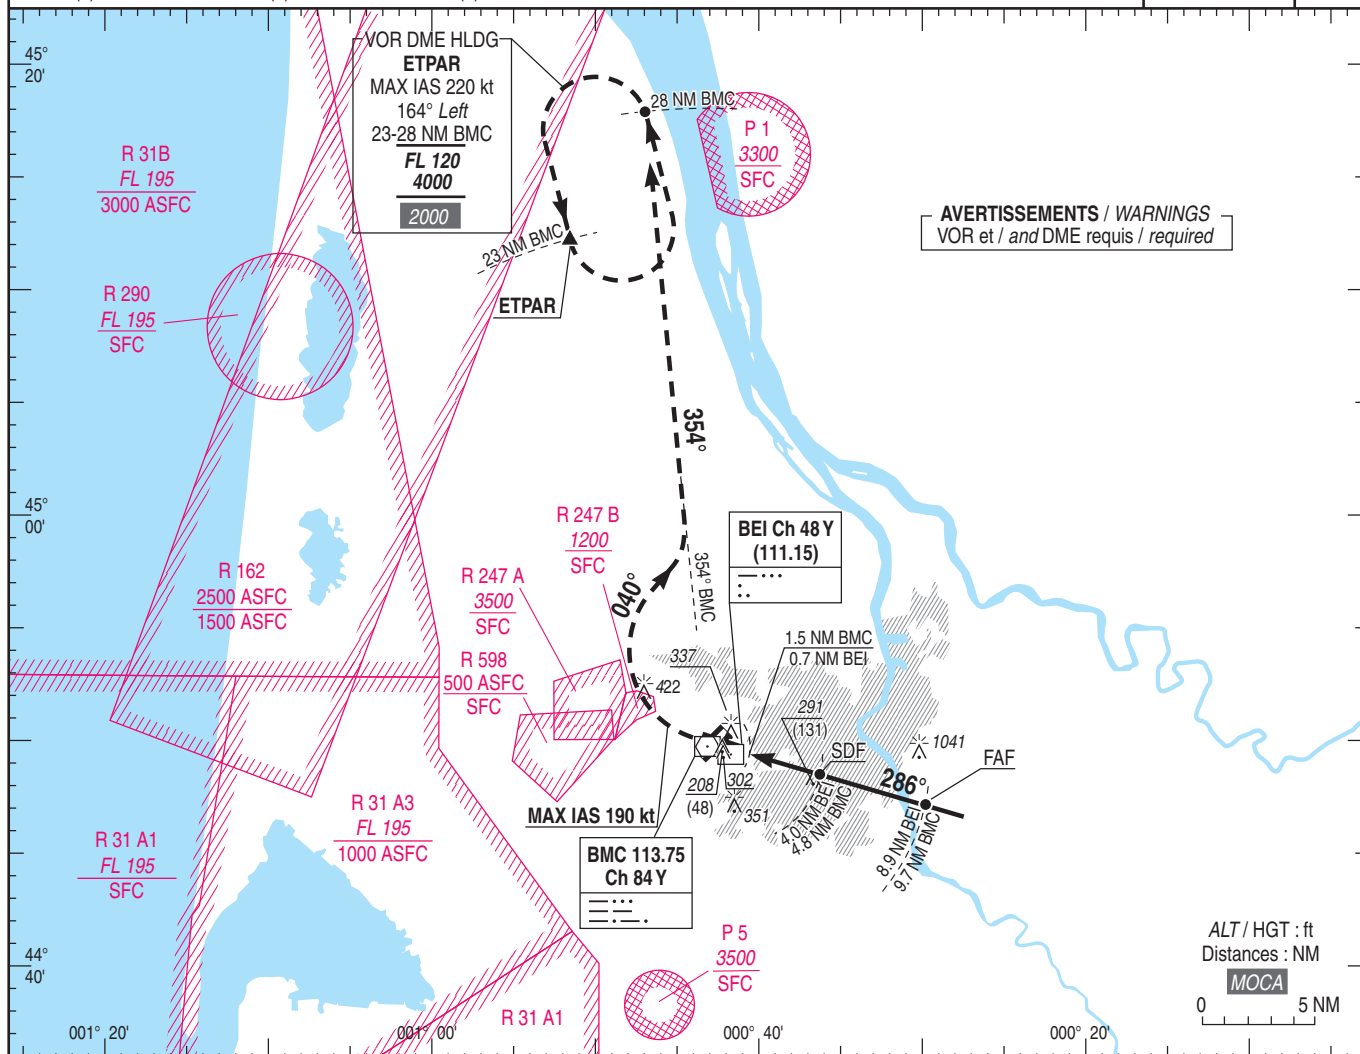

TA : 5000

API : Monter dans l'axe. A 700 (540), tourner à droite RM 040° (MAX IAS 190 kt) pour intercepter et suivre le RDL 354° BMC vers l'attente ETPAR en montée vers 4000 (3840).

Ne pas tourner avant le MAPT.

Monter à 1100 (940) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead. At 700 (540), turn right MAG 040°


(MAX IAS 190 kt) to intercept and follow RDL 354° BMC to ETPAR holding at 4000 (3840).

Do not turn before MAPT.

Climb up to 1100 (940) prior to level acceleration.

DME BEI ← (NM)

DME BMC ← (NM)

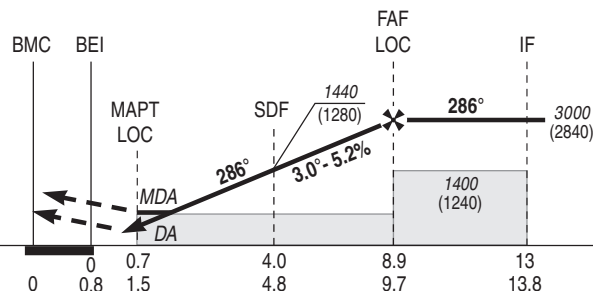

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres. / Vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	ILS			LOC			(1) MVL / Circling		DME BMC									
	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	NM	2	3	4	5	6	7	8	9	
A B C D	360 (200)	1200	158 171 179 189	540 (380)	1500 1500 1700 1700	378	640 (480)	1500	DME BEI	NM	2	3	4	5	6	7	8	
							670 (510)	1600	ALT	560	880	1200	1520	1840	2150	2470	2790	
							820 (660)	2400	(HGT)	(400)	(720)	(1040)	(1360)	(1680)	(1990)	(2310)	(2630)	
							870 (710)	3600										
									</									

Observations/Remarks : (1) MVL interdites au Nord de la piste.

(1) Circling prohibited N of RWY.

FAF - THR	8.8 NM	70 kt	80 kt	90 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt	175 kt	185 kt
		7 min 32	6 min 36	5 min 52	5 min 16	4 min 35	4 min 03	3 min 38	3 min 18	3 min 01	2 min 51
VSP (ft/min)		370	420	470	530	610	690	770	850	930	980