


SALIDA NORMALIZADA POR INSTRUMENTOS
STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE
SID

ELEV 1420 FT

APP 119.80/120.80
TWR 122.50
SFC 121.90
ATIS 132.75
EMERG 121.50

B.A. EL LIBERTADOR

ORODI 1 SID RWY 09/27

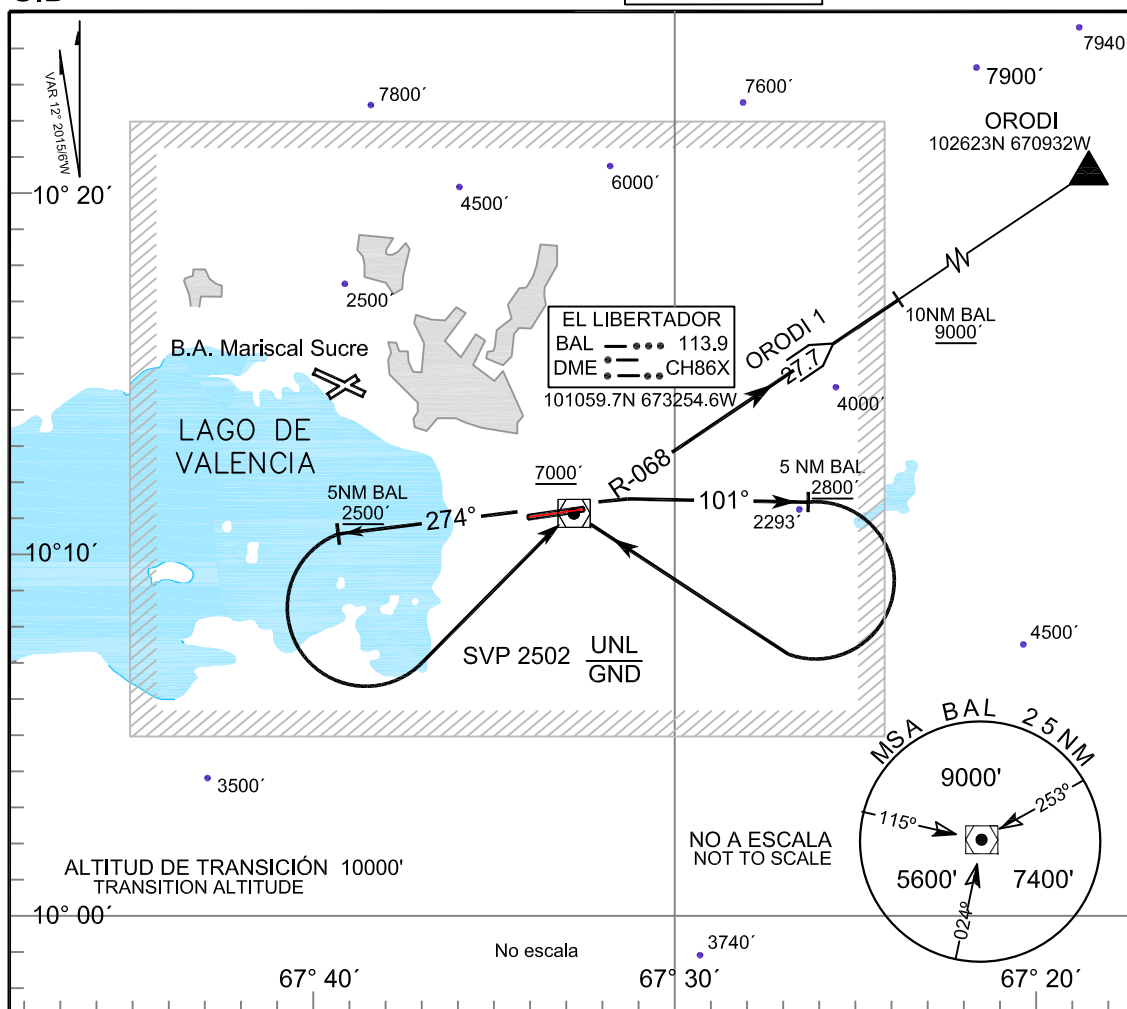

ORODI UNO SALIDA RWY 09: Con rumbo 101° ascienda a 2800FT, a 5NM BAL vire por la derecha hacia VOR/BAL, cruce VOR/BAL por encima 7000FT, proceda por R-068 BAL directo a PSN ORODI, a 10NM BAL por encima 9000FT, luego alcance ORODI con o por encima de 11000FT.

ORODI ONE DEPARTURE RWY 09: With HDG 101° climb to 2800FT, at 5NM BAL turn right BAL/VOR, cross BAL/VOR over 7000FT, proceed R-068 BAL direct to PSN ORODI, at 10NM BAL over 9000FT, then to reach ORODI with 11000FT or above.

ORODI UNO SALIDA RWY 27: Mantenga HDG RWY en ascenso a 2500FT, a 5NM BAL vire por la izquierda hacia VOR/BAL, cruce VOR/BAL por encima 7000FT, proceda por R-068 BAL directo a PSN ORODI, a 10NM BAL por encima 9000FT, luego alcance ORODI con o por encima de 11000FT.

ORODI ONE DEPARTURE RWY 27: Maintain RWY HDG climb to 2500FT, at 5NM BAL turn left to BAL/VOR, cross BAL/VOR over 7000FT, proceed R-068 BAL direct to PSN ORODI, at 10NM BAL over 9000FT, then to reach ORODI with 11000FT or above.

Ascenso requerido SID ORODI RWY 09/27

Rate of climb SID ORODI RWY 09/27

GS/KT	60	120	180	240	300
FT/Min	300	600	900	1200	1500