


CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV1-OACI

VAR 0° (2020)

TA 6000

APP 118.450 MHz
TWR 118.450 MHz

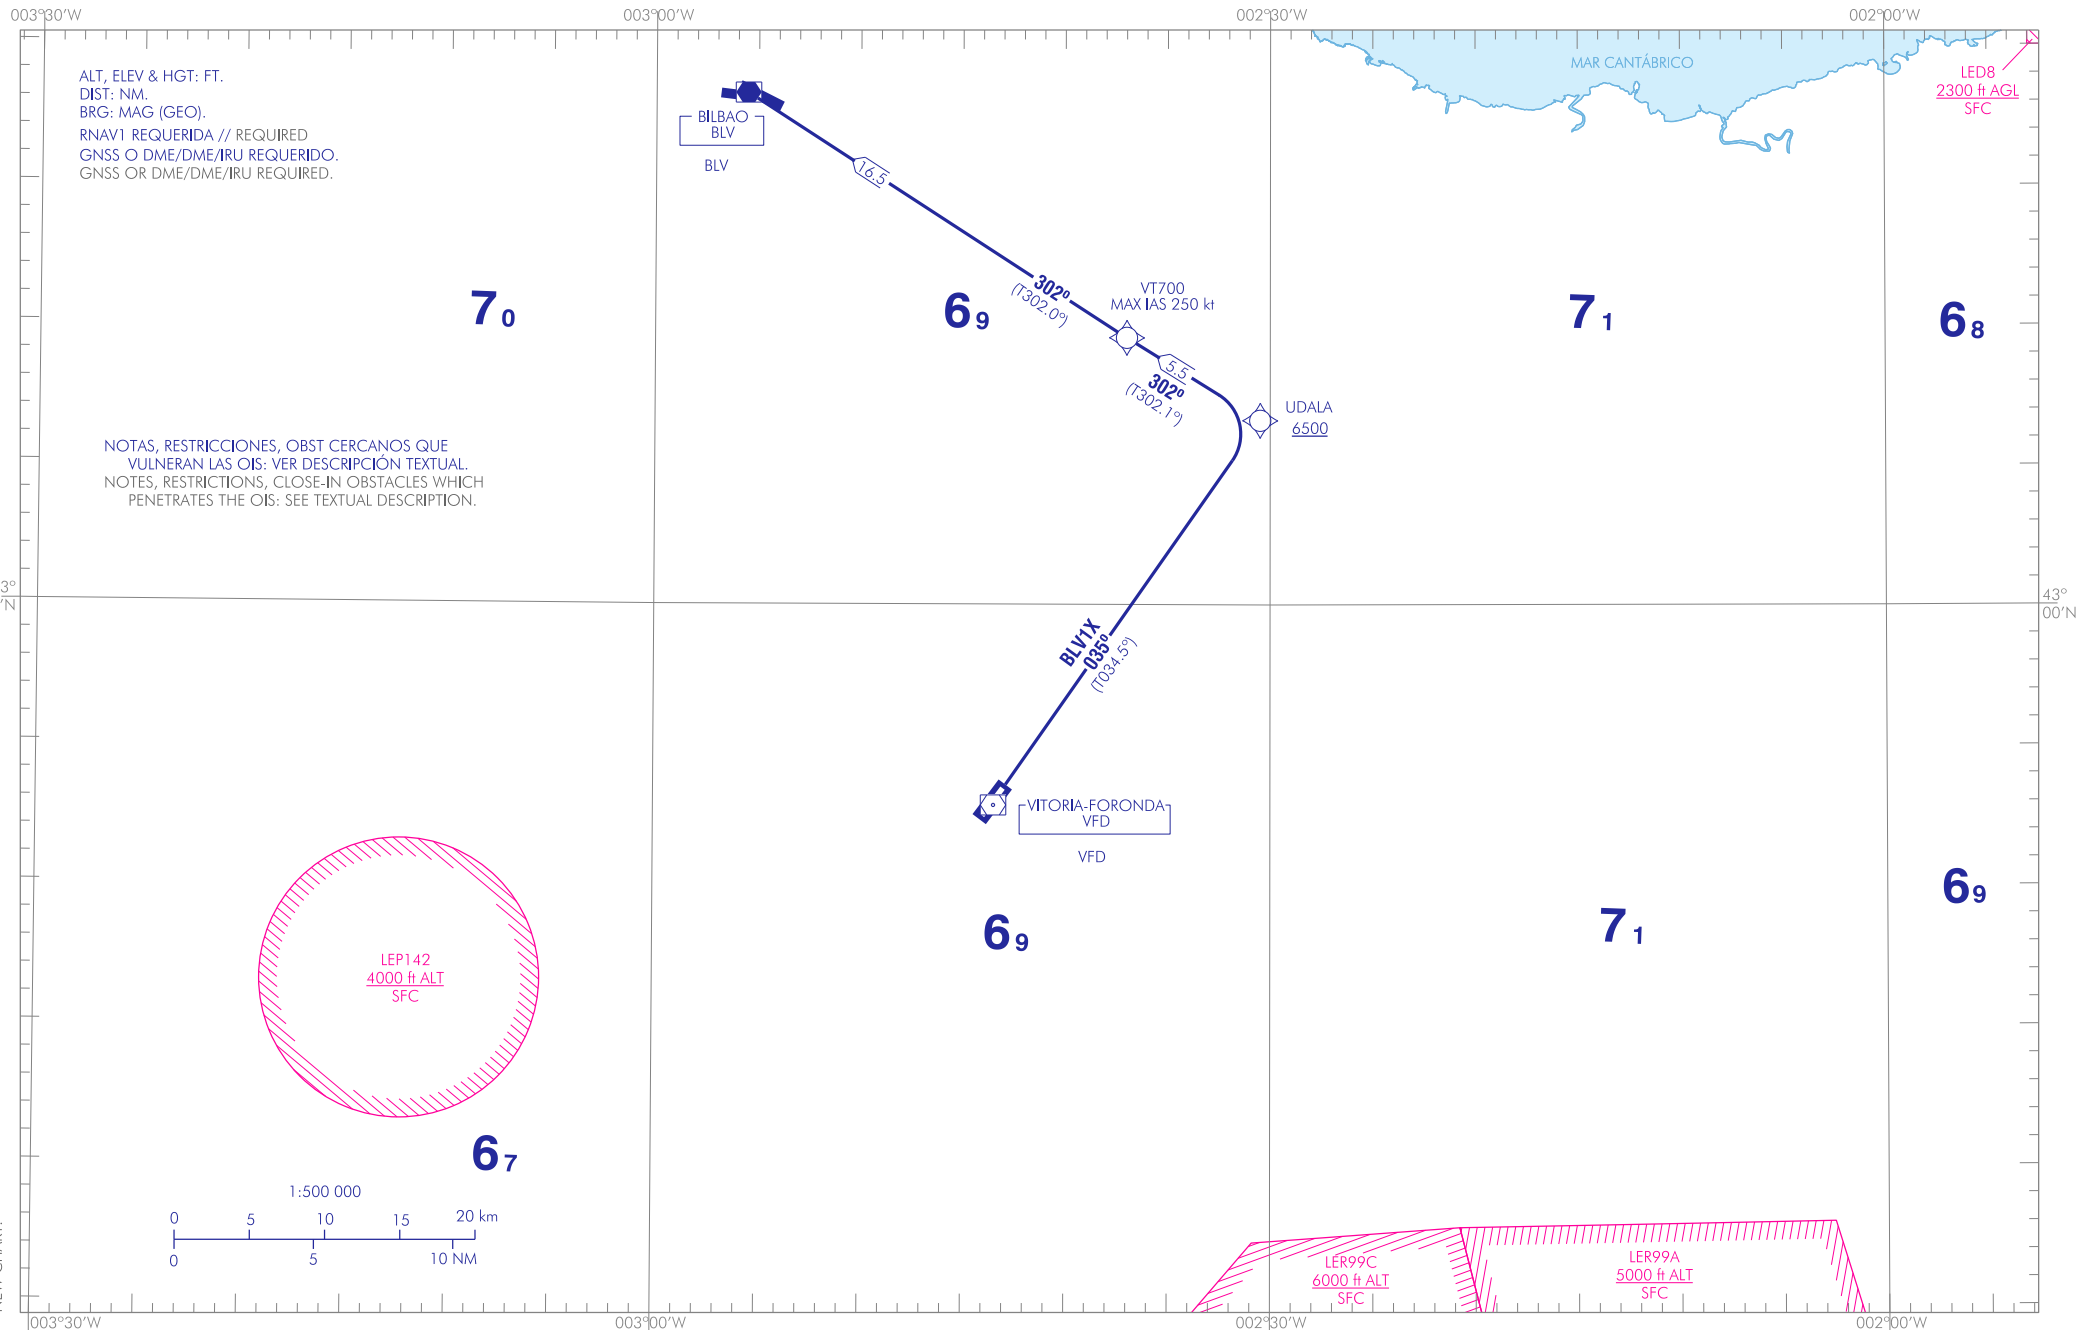

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK



VITORIA AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
UDALA	430637.0N 0023037.7W
VT700	430932.3N 0023659.7W
BLV	431815.8N 0025609.2W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV 1 STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES (SID) RNAV 1

PISTA 04 RUNWAY 04

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:
– CONTROL DE VELOCIDAD
 - IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior.

NOTES APPLICABLE TO ALL SID:
– SPEED CONTROL:
 - MAX IAS 250 kt at FL100 or below.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
BLV1X RNAV1 GNSS o DME/DME/IRU REQUERIDO // GNSS or DME/DME/IRU REQUIRED Pendiente mínima de ascenso: 5.5% hasta UDALA. // Minimum climb gradient: 5.5% up to UDALA.											
001	CF	UDALA	–	035 (034.5)	+0.3	–	–	+6500	–	–	RNAV1
002	TF	VT700	–	302 (302.1)	+0.3	5.5	–	–	-250	–	RNAV1
003	TF	BLV	–	302 (302.0)	+0.3	16.5	–	–	–	–	RNAV1

OBSTÁCULOS CERCANOS QUE PENETRAN LA OIS // CLOSE-IN OBSTACLES WHICH PENETRATE THE OIS					
OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol // Tree	04	425355.1N	0024219.3W	64	1740
Tendido eléctrico // Electricity lines	04	425412.1N	0024234.2W	122	1807

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS // SIGNIFICANT OBSTACLES					
OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Cota // Spot elevation	04	425441.5N	0024101.6W	0	1971
Vegetación // Vegetation	04	425436.9N	0024128.9W	34	1921
Vegetación // Vegetation	04	425900.2N	0023655.4W	36	2875
Vértice geodésico // Geodetic vertex	04	425952.6N	0023619.3W	6	2939

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK