

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 166, THR : 160 (6 hPa)

BORDEAUX MERIGNAC

Réservée aux exploitants munis d'une approbation
Reserved for operators holding an approval
voir / see AIP ENR 1.5

RNP Y RWY 05 (AR)

ATIS MERIGNAC : 131.155

APP : AQUITAINE Approche / Approach 129.875 (1) - 119.275 (2) - 126.730 (s)

MERIGNAC Approche / Approach 121.200 (3)

TWR : MERIGNAC Tour / Tower 118.300

(1) Secteur / Sector BW - (2) Secteur / Sector BE - (3) Sur instruction du CTL / On ATC instruction.

RNP AR APCH


Fonctionnalité attendue RNAV requise
RNAV holding functionality required

TCH : 49


VAR

0°

(2020)

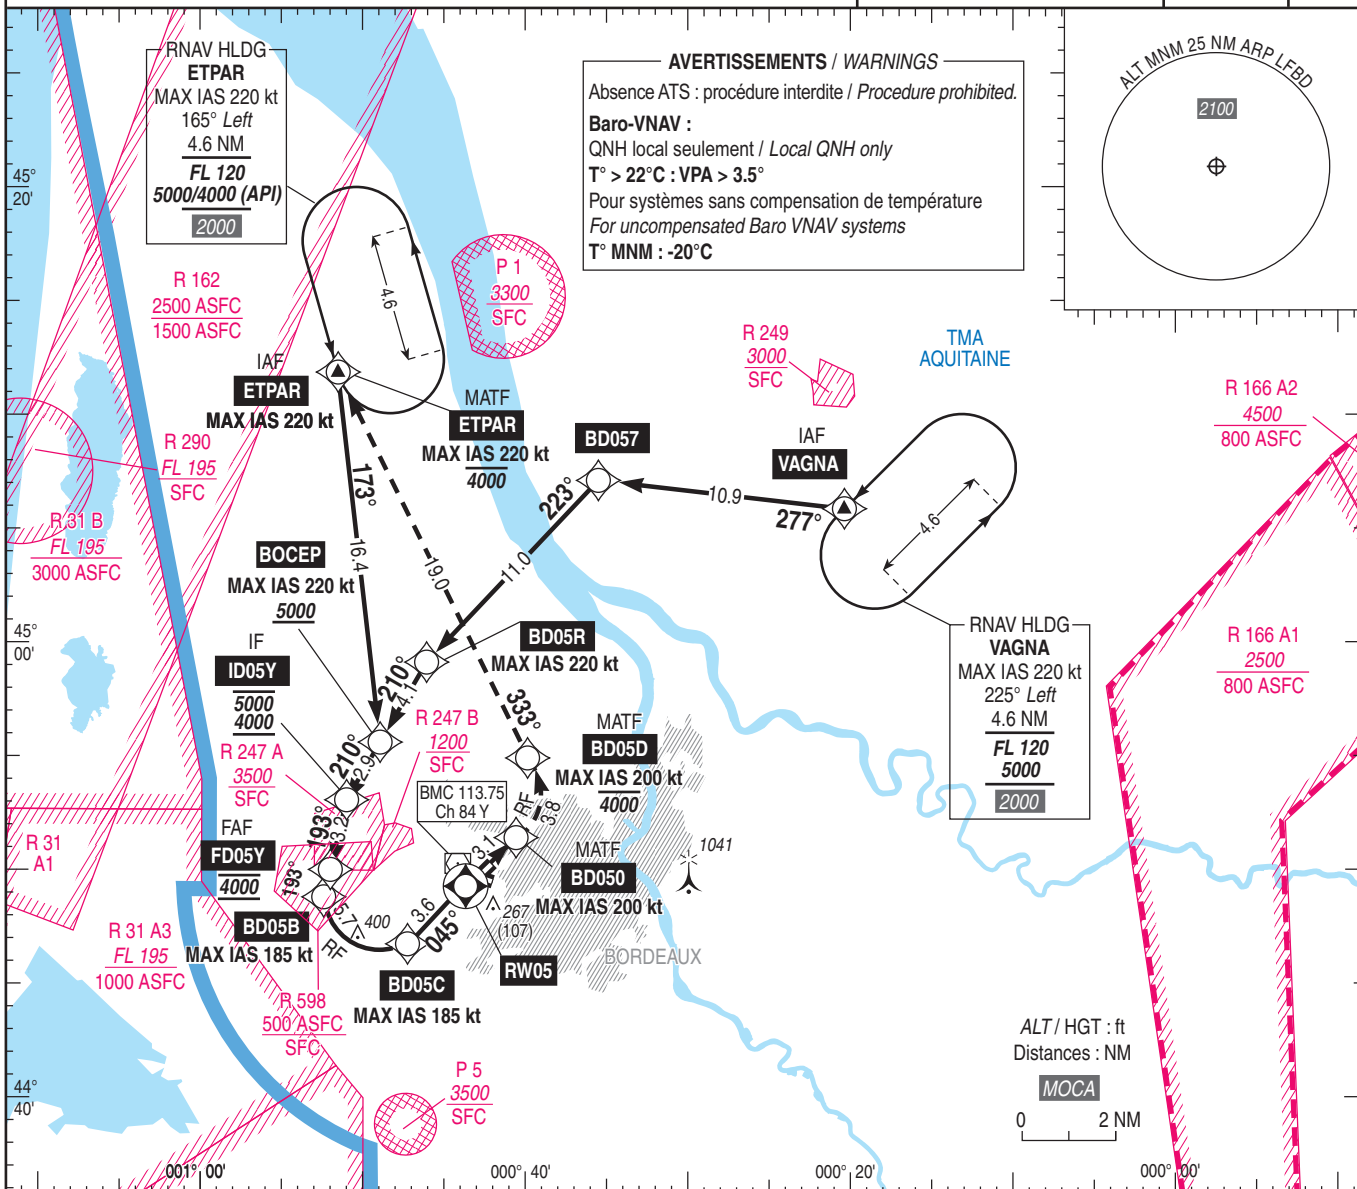

TA : 5000

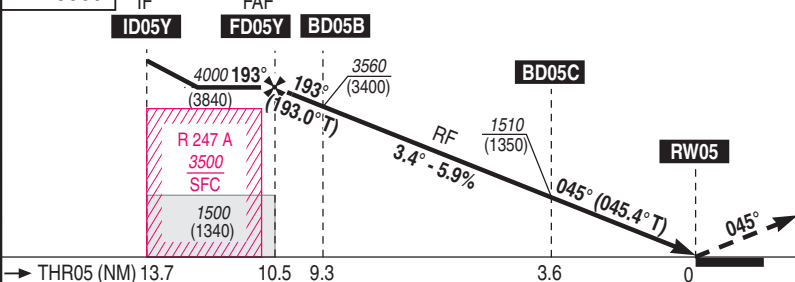

API : Monter vers BD050 (MAX IAS 200 kt) puis virer RF gauche vers BD05D (MAX IAS 200 kt, MAX ALT 4000) puis vers ETPAR en montée vers 4000 (3840) et intégrer l'attente ETPAR.

Missed APCH : Climb to BD050 (MAX IAS 200 kt) then RF turn left to BD05D (MAX IAS 200 kt, MAX ALT 4000) then to ETPAR climbing up to 4000 (3840) to enter ETPAR holding pattern.

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en mètres / vertical distances in feet, VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	RNP 0.3		
	DA (H)	RVR	OCH
A	420 (260)	1300	260
B	440 (280)	1300	279
C	460 (300)	1400	299
D	480 (320)	1400	319

Observations / Remarks : Panne de guidage durant l'approche voir / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see AIP ENR 1.5